

机座号 40

功率 0.1 kW

## 型号/参数/配置



驱动器 电源电压	功率 kW	失电 制动器	伺服电机型号	额定转矩 N·m	瞬间转矩 N·m	额定转速 r/min	最高转速 r/min	转子惯量 $\times 10^{-6}$ kg·m <sup>2</sup>	配单轴伺服 驱动器型号	配三轴伺服 驱动器型号	动力线 型号	编码器线 型号
单相/三相 220 V	0.1	无	MS40A010Y22	0.32	1.12	3000	4500	6	MKA010Y22	MDA111V22	MXA40M □	MXA40E □
		有	MS40A010Y22B							MDA112V22		

## 外观图



● 编码器线

型号: MXA40E □

说明: □为线长。例如: 线长3.5米, 则型号为 MXA40M3.5



● 动力线

型号: MXA40M □



● 伺服电机




● 单轴伺服驱动器



● 三轴伺服驱动器  
CC-CAN 通讯总线



■ 外形图

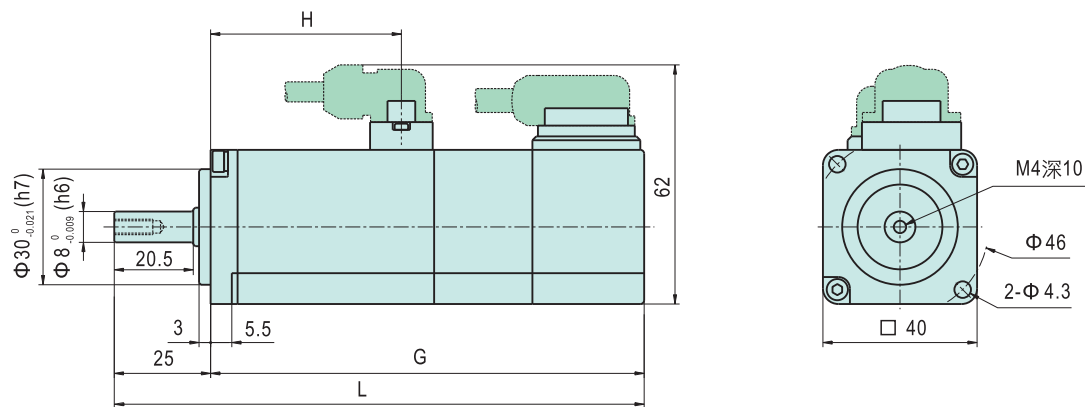

■ 尺寸/质量表

机座号	功率 kW	失电 制动器	CAD号	伺服电机型号	L (mm)	G (mm)	H (mm)	质量 (kg)
40	0.1	无	40MS1	MS40A010Y22	123	98	50	0.5
		有	40MS2	MS40A010Y22B	152	127	50	0.7