

机座号 60

功率 0.2 kW 0.4 kW

## 型号/参数/配置



驱动器 电源电压	功率 kW	失电 制动器	伺服电机型号	额定转矩 N·m	瞬间转矩 N·m	额定转速 r/min	最高转速 r/min	转子惯量 $\times 10^{-6}$ kg·m <sup>2</sup>	配单轴伺服 驱动器型号	配三轴伺服 驱动器型号	动力线 型号	编码器线 型号
单相/三相 220 V	0.2	无	MS60A020Y22	0.64	2.24	3000	4500	25	MKA020Y22	MDA112V22	MXA60M□	MXA60E□
		有	MS60A020Y22B							MDA222V22		
	0.4	无	MS60A040Y22	1.3	4.55			42	MKA040Y22	MDA224V22		
		有	MS60A040Y22B							MDA444V22		
									MDA447V22			

## 外观图



● 编码器线

型号：MXA60E□

说明：□为线长。例如：线长3.5米，则型号为 MXA60M3.5



● 动力线

型号：MXA60M□



● 伺服电机




● 单轴伺服驱动器



● 三轴伺服驱动器  
CC-CAN 通讯总线



■ 外形图

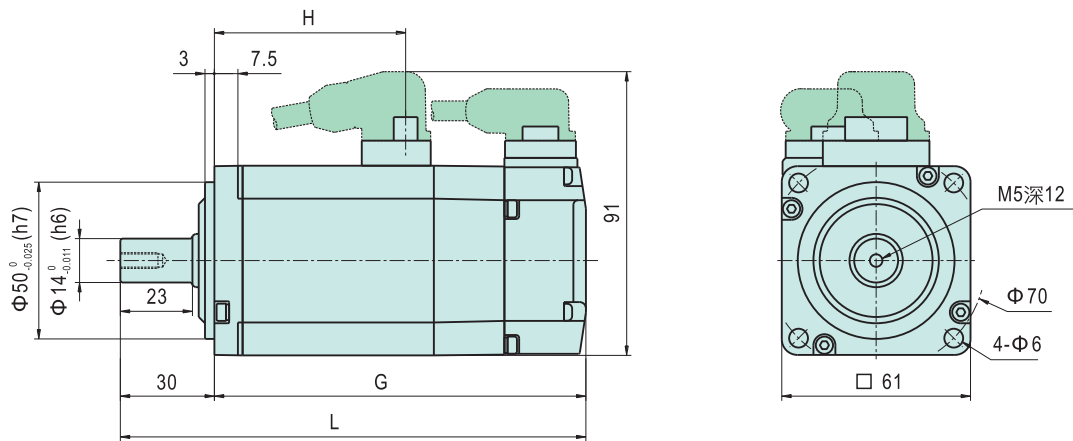

■ 尺寸/质量表

机座号	功率 kW	失电 制动器	CAD号	伺服电机型号	L (mm)	G (mm)	H (mm)	质量 (kg)
60	0.2	无	60MS1	MS60A020Y22	121	91	51	1.1
		有	60MS2	MS60A020Y22B	156	126	51	1.6
	0.4	无	60MS3	MS60A040Y22	141	111	71	1.5
		有	60MS4	MS60A040Y22B	176	146	71	2.0