

机座号 80

功率 0.75 kW 1 kW

## 型号/参数/配置



驱动器电源电压	功率 kW	失电制动器	伺服电机型号	额定转矩 N·m	瞬间转矩 N·m	额定转速 r/min	最高转速 r/min	转子惯量 $\times 10^{-6}$ kg·m <sup>2</sup>	配单轴伺服驱动器型号	配三轴伺服驱动器型号	动力线型号	编码器线型号
单相/三相 220 V	0.75	无	MS80A075Y22	2.4	7.7	3000	4500	146	MKA075Y22	MDA447V22	MXA80M□	MXA80E□
		有	MS80A075Y22B							MDA777V22		
	1	无	MS80A100Y22	3.2	9.6			184	MKA100Y22	MDA7710V22		
		有	MS80A100Y22B							MDA1110V22		

## 外观图



● 编码器线

型号：MXA80E□

说明：□为线长。例如：线长3.5米，则型号为 MXA80M3.5



● 动力线

型号：MXA80M□



● 伺服电机




● 单轴伺服驱动器



● 三轴伺服驱动器  
CC-CAN 通讯总线



■ 外形图

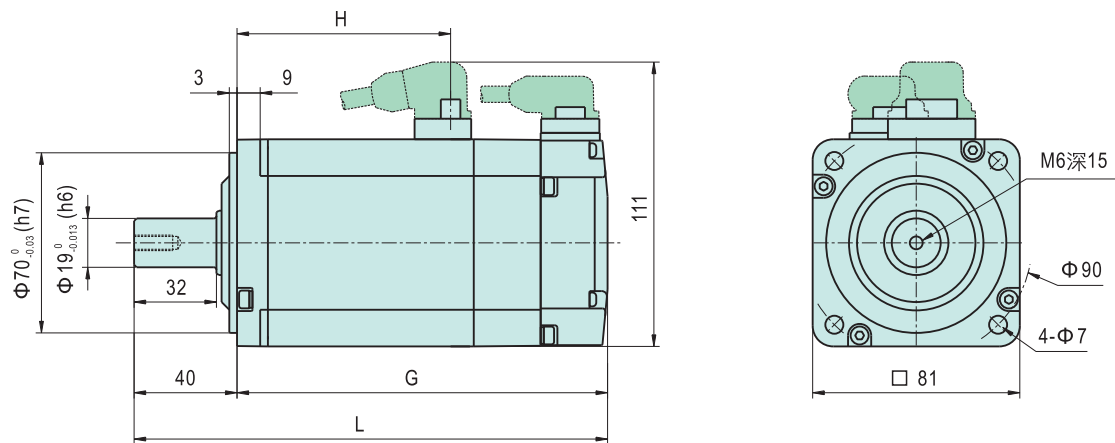

■ 尺寸/质量表

机座号	功率 kW	失电 制动器	CAD号	伺服电机型号	L (mm)	G (mm)	H (mm)	质量 (kg)
80	0.75	无	80MS1	MS80A075Y22	163	123	83	2.9
		有	80MS2	MS80A075Y22B	205	165	83	3.9
	1	无	80MS3	MS80A100Y22	178	138	98	3.5
		有	80MS4	MS80A100Y22B	220	180	98	4.5