

精研电机·优异品质·值得信赖

# 伺服减速机

## SERVO GEAR MOTOR



JSCC  
精研

*Jsc Motor System*


## 1 产品丰富、应有尽有

- 丰富的产品线，机座号：60~130，功率：0.2~3kW，减速比：5~50。
- 可配套单相220V、单相/三相220V、三相380V伺服驱动器。
- 配有单轴、三轴伺服驱动器，选型、配套、组合更灵活。




## 2 顶配多圈绝对式编码器

- 顶配分辨率131072脉冲/圈，32767圈，多圈绝对式编码器，设备无需安装原点开关、极限开关、电池。

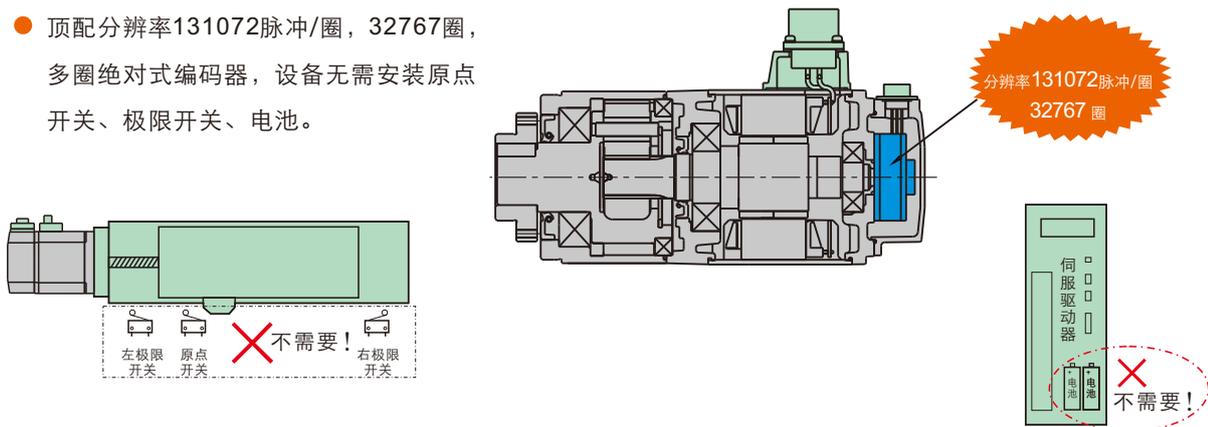

## 3 法兰输出，省工好用


- 直接安装同步带轮、齿轮，无正反转间隙，结构紧凑。
- 中空结构可安装旋转接头，穿管、穿线随心所欲。
- 安装转盘即可组装成伺服转台。

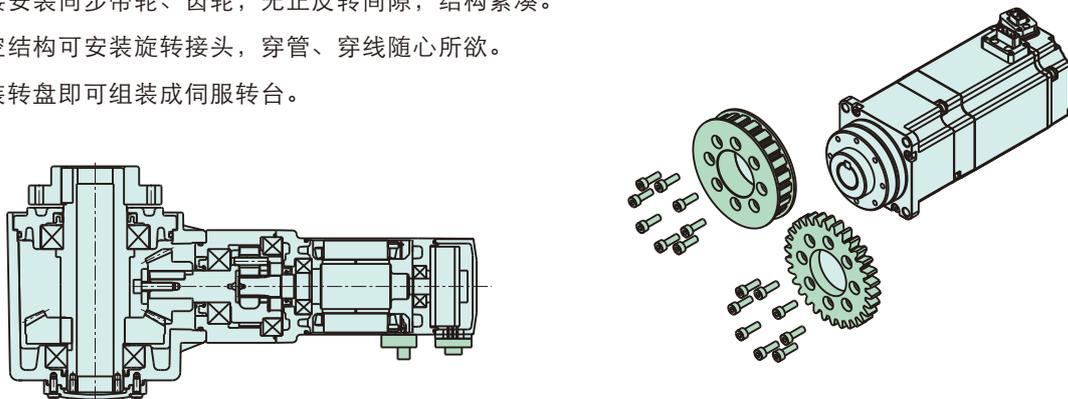

#### 4 三轴伺服驱动器，超强好用


- 三轴伺服驱动器，每轴最大功率可达1kW，对于小功率负载应用，成本更低、体积更小、配线更简单。
- 三轴伺服驱动器共用内部直流母线，温升低、更节能。

例如：0.4kW+0.4kW+0.75kW

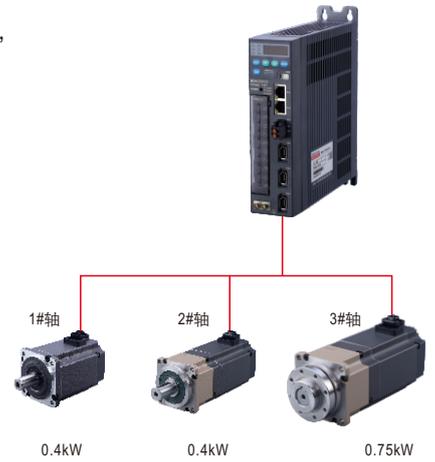


#### 5 高刚性、低噪声

- 一体式内齿圈、行星架刚度高，工作负载下背隙更小、精度更高。
- 斜齿轮传动，受力平稳、冲击小、噪声小。

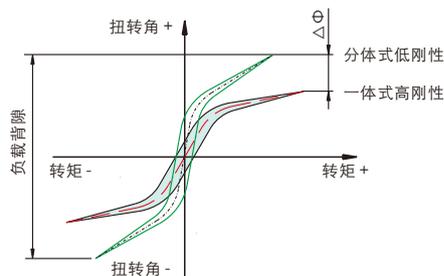

#### 6 CC-CAN通讯总线，省心、轻松搞定

- CAN 物理结构，超稳定、超可靠。
- CC-CAN通讯总线，配线极简、编程简单、系统柔性大。

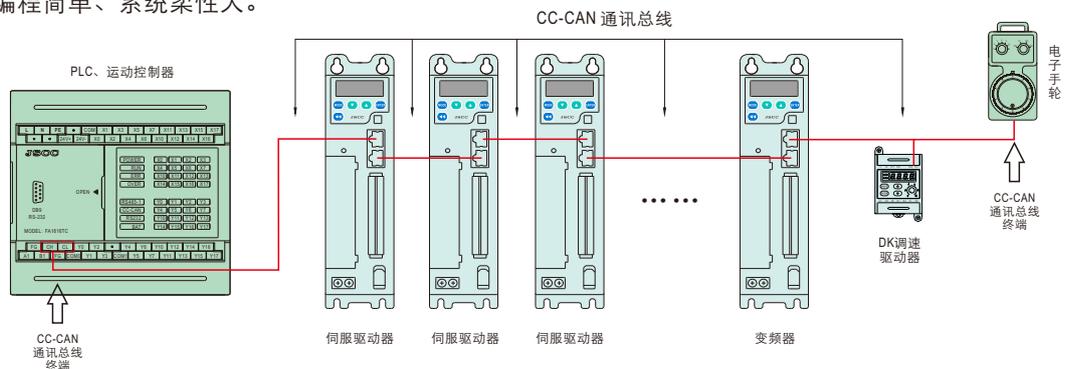

## 标准直轴伺服减速电机



60#

80#

100#

130#

		kW			N·m	N·m	r/min	r/min						
60	/ 220 V	0.2	1:5	MG60A020Y22HT5	2.9	10.1	600	900	MKA020Y22	MDA112V22	MXA60M	MXA60E		
				MG60A020Y22HT5B						MDA222V22				
		0.4	1:10	MG60A040Y22HT5	5.8	20.2	300	450	MKA040Y22	MDA224V22	MXA60M	MXA60E		
				MG60A040Y22HT5B						MDA444V22				
		0.2	1:10	MG60A020Y22HT10	5.8	20.2	300	450	MKA020Y22	MDA447V22	MXA60M	MXA60E		
				MG60A020Y22HT10B						MDA112V22				
80	/ 220 V	0.75	1:5	MG80A075Y22HT5	10.8	34.5	600	900	MKA075Y22	MDA447V22	MXA80M	MXA80E		
				MG80A075Y22HT5B						MDA777V22				
		0.75	1:10	MG80A075Y22HT10	21.6	69	300	450	MKA075Y22	MDA7710V22	MXA80M	MXA80E		
				MG80A075Y22HT10B						MDA7710V22				
		0.2	1:25	MG80A020Y22HT25	13.6	47.6	120	180	MKA020Y22	MDA112V22	MXA60M	MXA60E		
				MG80A020Y22HT25B						MDA222V22				
100	/ 220 V	1	1:5	MG100A100Y22HT5	14.4	43.2	600	900	MKA100Y22	MDA1110V22	MXA100M	MXA100E		
				MG100A100Y22HT5B						MDA1110V22				
				MG100A150Y22HT5						MKA150Y22			MXA100M	MXA100E
				MG100A150Y22HT5B										
		1	1:10	MG100A100Y22HT10	28.8	86.4	300	450	MKA100Y22	MDA1110V22	MXA100M	MXA100E		
				MG100A100Y22HT10B						MDA1110V22				
				MG100A150Y22HT10						MKA150Y22			MXA100M	MXA100E
				MG100A150Y22HT10B										
		0.75	1:25	MG100A075Y22HT25	51	164	120	180	MKA075Y22	MDA447V22	MXA80M	MXA80E		
				MG100A075Y22HT25B						MDA777V22				
		0.4	1:50	MG100A040Y22HT50	55.3	194	60	90	MKA040Y22	MDA224V22	MXA60M	MXA60E		
				MG100A040Y22HT50B						MDA444V22				
				MG100A100Y38HT5						MKA100Y38			MXA100M	MXA100E
				MG100A100Y38HT5B										
		1	1:5	MG100A150Y38HT5	21.6	64.8	300	450	MKA150Y38	MDA447V22	MXA100M	MXA100E		
				MG100A150Y38HT5B						MDA777V22				
				MG100A100Y38HT10						MKA100Y38			MXA100M	MXA100E
				MG100A100Y38HT10B										
1	1:10	MG100A150Y38HT10	43.2	130	120	180	MKA150Y38	MDA447V22	MXA100M	MXA100E				
		MG100A150Y38HT10B						MDA777V22						

■ 伺服驱动器



CC-CAN

■ 编码器线



■ 动力线



		kW			N·m	N·m	r/min	r/min				
130	/ 220 V	1	1:5	MG130A100Y22HT5	28.8	86.4	300	600	MKA100Y22	MDA1110V22	MXA130M	MXA130E
				MG130A100Y22HT5B								
		1.5	1:5	MG130A150Y22HT5	43.2	130	300	600	MKA150Y22	MDA1110V22	MXA130M	MXA130E
				MG130A150Y22HT5B								
		2	1:5	MG130A200Y22HT5	57.6	173	300	600	MKA200Y22	MDA1110V22	MXA130M	MXA130E
				MG130A200Y22HT5B								
		3	1:5	MG130A300Y22HT5	86.4	259	300	600	MKA300Y22	MDA1110V22	MXA130M	MXA130E
				MG130A300Y22HT5B								
		1	1:10	MG130A100Y22HT10	57.6	173	150	300	MKA100Y22	MDA1110V22	MXA130M	MXA130E
				MG130A100Y22HT10B								
	1.5	1:10	MG130A150Y22HT10	86.4	259	150	300	MKA150Y22	MDA1110V22	MXA130M	MXA130E	
			MG130A150Y22HT10B									
	1.5	1:25	MG130A150Y22HT25	102	306	120	180	MKA150Y22	MDA1110V22	MXA100M	MXA100E	
			MG130A150Y22HT25B									
	0.75	1:50	MG130A075Y22HT50	102	326	60	90	MKA075Y22	MDA447V22 MDA777V22 MDA7710V22	MXA80M	MXA80E	
			MG130A075Y22HT50B									
	380 V	1	1:5	MG130A100Y38HT5	28.8	86.4	300	600	MKA100Y38	MDA1110V22	MXA130M	MXA130E
				MG130A100Y38HT5B								
		1.5	1:5	MG130A150Y38HT5	43.2	130	300	600	MKA150Y38	MDA1110V22	MXA130M	MXA130E
				MG130A150Y38HT5B								
2		1:5	MG130A200Y38HT5	57.6	173	300	600	MKA200Y38	MDA1110V22	MXA130M	MXA130E	
			MG130A200Y38HT5B									
3		1:5	MG130A300Y38HT5	86.4	259	300	600	MKA300Y38	MDA1110V22	MXA130M	MXA130E	
			MG130A300Y38HT5B									
1		1:10	MG130A100Y38HT10	57.6	173	150	300	MKA100Y38	MDA1110V22	MXA130M	MXA130E	
			MG130A100Y38HT10B									
1.5		1:10	MG130A150Y38HT10	86.4	259	150	300	MKA150Y38	MDA1110V22	MXA130M	MXA130E	
			MG130A150Y38HT10B									
1.5		1:25	MG130A150Y38HT25	102	306	120	180	MKA150Y38	MDA1110V22	MXA100M	MXA100E	
			MG130A150Y38HT25B									

## 标准法兰伺服减速机



60#

80#

100#

130#

		kW			N·m		r/min					
					N·m	N·m	r/min	r/min				
60	/ 220 V	0.2	1:5	MG60A020Y22HF5	2.9	10.1	600	900	MKA020Y22	MDA112V22	MXA60M	MXA60E
				MG60A020Y22HF5B						MDA222V22		
		0.4	MG60A040Y22HF5	5.8	20.2	MKA040Y22	MDA224V22					
			MG60A040Y22HF5B				MDA444V22					
0.2	1:10	MG60A020Y22HF10	5.8	20.2	300	450	MKA020Y22	MDA112V22	MDA222V22	MXA60M	MXA60E	
		MG60A020Y22HF10B						MDA224V22				
80	/ 220 V	0.75	1:5	MG80A075Y22HF5	10.8	34.5	600	900	MKA075Y22	MDA447V22	MXA80M	MXA80E
				MG80A075Y22HF5B						MDA777V22		
		0.75	1:10	MG80A075Y22HF10	21.6	69	300	450	MKA075Y22	MDA7710V22		
				MG80A075Y22HF10B								
0.2	1:25	MG80A020Y22HF25	13.6	47.6	120	180	MKA020Y22	MDA112V22	MDA222V22	MXA60M	MXA60E	
		MG80A020Y22HF25B						MDA224V22				
100	/ 220 V	1	1:5	MG100A100Y22HF5	14.4	43.2	600	900	MKA100Y22	MDA1110V22	MXA100M	MXA100E
				MG100A100Y22HF5B								
		1.5	MG100A150Y22HF5	21.6	64.8	MKA150Y22						
			MG100A150Y22HF5B									
		1	1:10	MG100A100Y22HF10	28.8	86.4	300	450	MKA100Y22	MDA1110V22		
				MG100A100Y22HF10B								
	1.5	MG100A150Y22HF10	43.2	130	MKA150Y22							
		MG100A150Y22HF10B										
	0.75	1:25	MG100A075Y22HF25	51	164	120	180	MKA075Y22	MDA447V22	MDA777V22	MXA80M	MXA80E
			MG100A075Y22HF25B						MDA7710V22			
	0.4	1:50	MG100A040Y22HF50	55.3	194	60	90	MKA040Y22	MDA224V22	MDA444V22	MXA60M	MXA60E
			MG100A040Y22HF50B						MDA447V22			
380 V	1	1:5	MG100A100Y38HF5	14.4	43.2	600	900	MKA100Y38		MXA100M	MXA100E	
			MG100A100Y38HF5B									
	1.5	MG100A150Y38HF5	21.6	64.8	MKA150Y38							
		MG100A150Y38HF5B										
	1	1:10	MG100A100Y38HF10	28.8	86.4	300	450	MKA100Y38				
			MG100A100Y38HF10B									
1.5	MG100A150Y38HF10	43.2	130	MKA150Y38								
	MG100A150Y38HF10B											

■ 伺服驱动器



CC- CAN

■ 编码器线



■ 动力线



		kW			N· m	N· m	r /min	r /min						
130	/ 220 V	1	1:5	MG130A100Y22HF5	28.8	86.4	300	600	MKA100Y22	MDA1110V22	MXA130M	MXA130E		
				MG130A100Y22HF5B					MKA150Y22					
		1.5	1:5	MG130A150Y22HF5	43.2	130			MKA200Y22	MXA130M	MXA130E			
				MG130A150Y22HF5B								MKA300Y22		
		2	1:5	MG130A200Y22HF5	57.6	173			MKA100Y22	MDA1110V22	MXA130M	MXA130E		
				MG130A200Y22HF5B									MKA150Y22	
		3	1:5	MG130A300Y22HF5	86.4	259			MKA100Y22	MDA1110V22	MXA130M	MXA130E		
				MG130A300Y22HF5B									MKA150Y22	
		1	1:10	MG130A100Y22HF10	57.6	173			150	300	MKA100Y22	MDA1110V22	MXA130M	MXA130E
				MG130A100Y22HF10B										
	1.5	1:10	MG130A150Y22HF10	86.4	259	MKA150Y22	MXA100M	MXA100E						
			MG130A150Y22HF10B											
	1.5	1:25	MG130A150Y22HF25	102	306	120	180	MKA150Y22	MXA80M	MXA80E				
			MG130A150Y22HF25B											
	0.75	1:50	MG130A075Y22HF50	102	326	60	90	MKA075Y22	MDA447V22 MDA777V22 MDA7710V22	MXA80M	MXA80E			
			MG130A075Y22HF50B											
	380 V	1:5	1	1:5	MG130A100Y38HF5	28.8	86.4	300	600	MKA100Y38		MXA130M	MXA130E	
					MG130A100Y38HF5B					MKA150Y38				
			1.5	1:5	MG130A150Y38HF5	43.2	130			MKA200Y38	MXA130M	MXA130E		
					MG130A150Y38HF5B								MKA300Y38	
2			1:5	MG130A200Y38HF5	57.6	173	MKA100Y38				MXA130M	MXA130E		
				MG130A200Y38HF5B									MKA150Y38	
3		1:5	MG130A300Y38HF5	86.4	259	MKA100Y38		MXA130M	MXA130E					
			MG130A300Y38HF5B							MKA150Y38				
1		1:10	MG130A100Y38HF10	57.6	173	150	300	MKA100Y38		MXA130M	MXA130E			
			MG130A100Y38HF10B									MKA150Y38		
1.5		1:10	MG130A150Y38HF10	86.4	259	MKA150Y38	MXA100M	MXA100E						
			MG130A150Y38HF10B											
1.5		1:25	MG130A150Y38HF25	102	306	120	180	MKA150Y38	MXA100M	MXA100E				
			MG130A150Y38HF25B											

## ■ 直角直轴伺服减速电机



90#



110#



130#

## ■ 直角法兰伺服减速电机



90#



110#



130#

## ■ 伺服驱动器



CC- CAN

## ■ 编码器线



## ■ 动力线



■ 直角直轴选型表

		kW			N·m	N·m	r/min	r/min				
90	/ 220 V	0.2	1:10	MG90A020Y22RT10	5.1	17.9	300	450	MKA020Y22	MDA112V22 MDA222V22 MDA224V22	MXA60M	MXA60E
				MG90A020Y22RT10B								
		0.2	1:20	MG90A020Y22RT20	10.2	35.8	150	225				
				MG90A020Y22RT20B								
110	/ 220 V	0.4	1:10	MG110A040Y22RT10	10.2	35.8	300	450	MKA040Y22	MDA224V22 MDA444V22 MDA447V22	MXA60M	MXA60E
				MG110A040Y22RT10B								
		0.4	1:20	MG110A040Y22RT20	20.4	71.6	150	225				
				MG110A040Y22RT20B								
130	/ 220 V	0.75	1:10	MG130A075Y22RT10	19.2	61.4	300	450	MKA075Y22	MDA447V22 MDA777V22 MDA7710V22	MXA80M	MXA80E
				MG130A075Y22RT10B								
		0.75	1:20	MG130A075Y22RT20	38.4	122	150	225				
				MG130A075Y22RT20B								

■ 直角法兰选型表

		kW			N·m	N·m	r/min	r/min				
90	/ 220 V	0.2	1:10	MG90A020Y22RF10	5.1	17.9	300	450	MKA020Y22	MDA112V22 MDA222V22 MDA224V22	MXA60M	MXA60E
				MG90A020Y22RF10B								
		0.2	1:20	MG90A020Y22RF20	10.2	35.8	150	225				
				MG90A020Y22RF20B								
110	/ 220 V	0.4	1:10	MG110A040Y22RF10	10.2	35.8	300	450	MKA040Y22	MDA224V22 MDA444V22 MDA447V22	MXA60M	MXA60E
				MG110A040Y22RF10B								
		0.4	1:20	MG110A040Y22RF20	20.4	71.6	150	225				
				MG110A040Y22RF20B								
130	/ 220 V	0.75	1:10	MG130A075Y22RF10	19.2	61.4	300	450	MKA075Y22	MDA447V22 MDA777V22 MDA7710V22	MXA80M	MXA80E
				MG130A075Y22RF10B								
		0.75	1:20	MG130A075Y22RF20	38.4	122	150	225				
				MG130A075Y22RF20B								

## ■ 伺服减速电机命名方法



<u>MG</u>	<u>80</u>	<u>A</u>	<u>075</u>	<u>Y22</u>	<u>HT</u>	<u>5</u>	<u>B</u>	<u>□</u>
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
产品代号	机座号	系列号	功率代号	驱动器电源电压代号	减速箱类型代号	减速比代号	有无失电制动器代号	派生代号
MG 伺服减速电机	60 80 90 100 110 130	A系列	020 (0.2kW) 040 (0.4kW) 075 (0.75kW) 100 (1kW) 150 (1.5kW) 200 (2kW) 300 (3kW)	Y22 (单相/三相220V) Y38 (三相380V)	HT (标准直轴) HF (标准法兰) RT (直角直轴) RF (直角法兰)	5 10 20 25 50	空 (无失电制动器) B (有失电制动器)	

## ■ 伺服电机连接线命名方法



编码器线




动力线


<u>MX</u>	<u>A</u>	<u>80</u>	<u>E</u>	<u>3.5</u>	<u>□</u>
↓	↓	↓	↓	↓	↓
产品代号	系列号	伺服电机机座号	用途	长度	派生代号
MX 伺服电机 连接线	A系列	60 80 100 130	E (编码器线) M (动力线)	定制 (单位: m)	

结构图

- 标准直轴带失电制动器
  - 1:5 1:10 为一级减速
  - 1:25 1:50 为二级减速如图

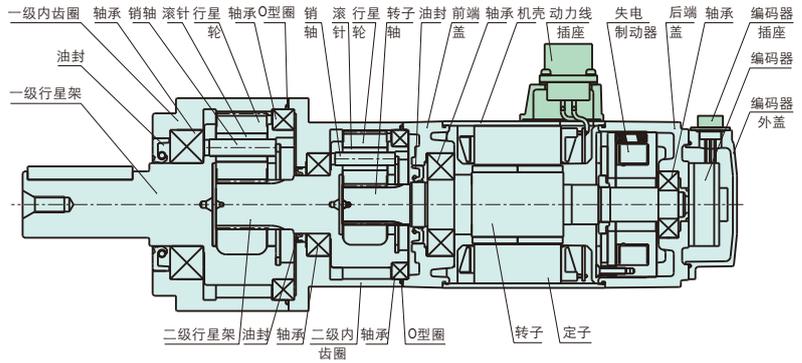


- 标准法兰带失电制动器
  - 1:5 1:10 为一级减速
  - 1:25 1:50 为二级减速如图

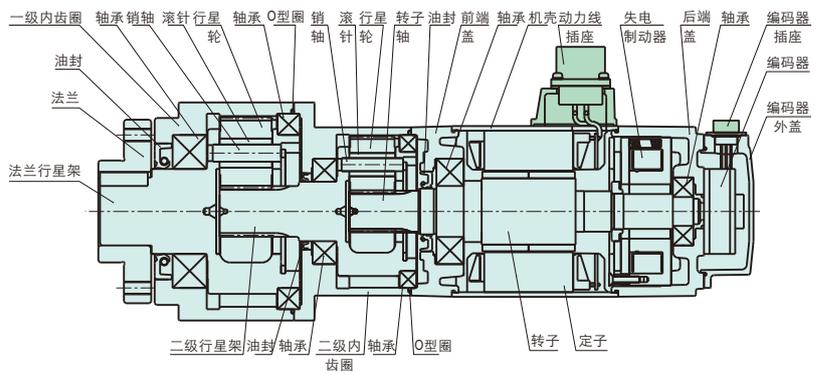


## 结构图

- 直角直轴带失电制动器
  - 功率：0.2~0.75kW
  - 减速比：1:10 1:20

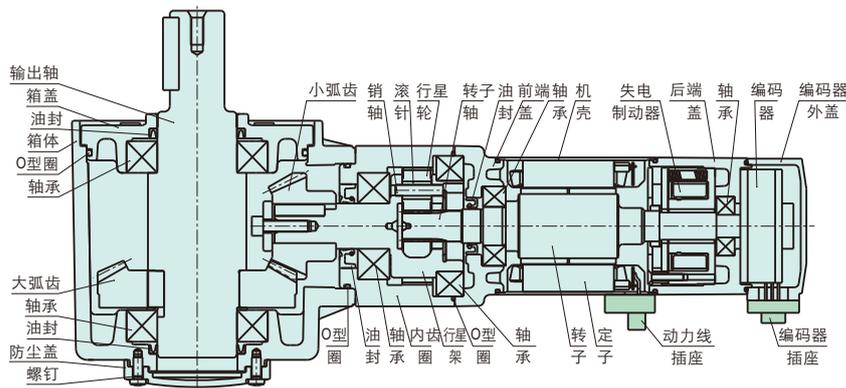

- 直角法兰带失电制动器
  - 功率：0.2~0.75kW
  - 减速比：1:10 1:20

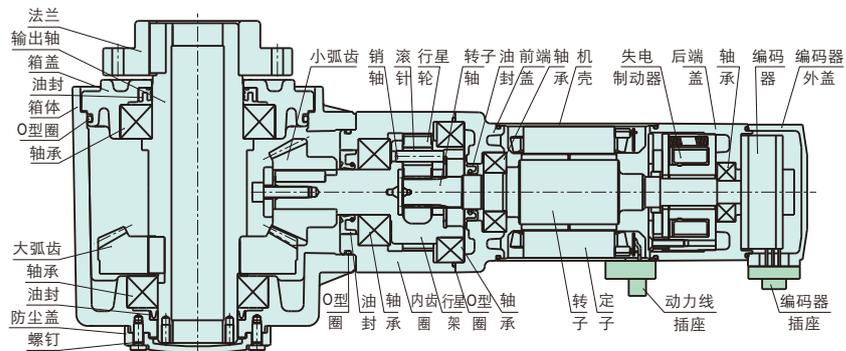

径向、轴向容许负载表

标准直轴				示意图
机座号	径向容许负载 $F_r$ (N)		轴向容许负载 $F_a$ (N)	
	X 为任意值时			
60	$F_r = 72030 / (X + 45.5)$ ; (当 $X \leq 20$ )		1210	605
	$F_r = 39060 / (X + 15.5)$ ; (当 $X > 20$ )			
80	$F_r = 194259 / (X + 57.5)$ ; (当 $X \leq 13.6$ )		2400	1200
	$F_r = 87633 / (X + 18.5)$ ; (当 $X > 13.6$ )			
100	$F_r = 379083 / (X + 72.5)$ ; (当 $X \leq 14.8$ )		3180	1590
	$F_r = 157590 / (X + 21.5)$ ; (当 $X > 14.8$ )			
130	$F_r = 518520 / (X + 80.5)$ ; (当 $X \leq 46.4$ )		4370	2185
	$F_r = 281474 / (X + 22.5)$ ; (当 $X > 46.4$ )			

标准法兰				示意图
机座号	径向容许负载 $F_r$ (N)		轴向容许负载 $F_a$ (N)	
	X 为任意值时			
60	$F_r = 72030 / (X + 55.5)$ ; (当 $X \leq 10$ )		1210	605
	$F_r = 39060 / (X + 25.5)$ ; (当 $X > 10$ )			
80	$F_r = 194259 / (X + 67.5)$ ; (当 $X \leq 3.6$ )		2276	1200
	$F_r = 87633 / (X + 28.5)$ ; (当 $X > 3.6$ )			
100	$F_r = 379083 / (X + 84.5)$ ; (当 $X \leq 2.8$ )		3464	1590
	$F_r = 157590 / (X + 33.5)$ ; (当 $X > 2.8$ )			
130	$F_r = 518520 / (X + 96.5)$ ; (当 $X \leq 30.4$ )		4650	2185
	$F_r = 281474 / (X + 38.5)$ ; (当 $X > 30.4$ )			

直角直轴				示意图
机座号	径向容许负载 $F_r$ (N)		轴向容许负载 $F_a$ (N)	
	X 为任意值时			
90	$F_r = 200720 / (X + 83.5)$		1992	1100
110	$F_r = 270067 / (X + 94.5)$		2313	1400
130	$F_r = 405478 / (X + 123.6)$		2683	1600

直角法兰				示意图
机座号	径向容许负载 $F_r$ (N)		轴向容许负载 $F_a$ (N)	
	X 为任意值时			
90	$F_r = 248588 / (X + 94.5)$		2498	1100
110	$F_r = 287410 / (X + 107.5)$		2532	1400
130	$F_r = 434097 / (X + 129.6)$		3166	1600

- 表中容许负载值按以下工况计算而得，①输出轴转速 $n_1=100r/min$ ，②伺服减速电机连续工作寿命 $h_1=10000h$ ，③无冲击连续运转模式。
- 若用户实际使用转速为 $n_2$ ，则伺服减速电机连续工作寿命  $h_2=(n_1/n_2) \times h_1$ 。
- 若用户实际使用负载为 $F_2$ ，表中容许负载值为 $F_1$ ，则伺服减速电机连续工作寿命  $h_2=(F_1/F_2)^3 \times h_1$ 。
- 若用户工作模式为非无冲击连续运转模式，则容许负载值应降额，频繁起停为表中数值的70%，冲击负载为表中数值的50%。
- 最高工作寿命以50000h为限。

60

## 型号/参数/配置

0

	kW				N·m	N·m	r/min	r/min	转子惯量 ×10 <sup>5</sup> kg·m <sup>2</sup>				
/ 220 V	0.2	1:5	MG60A020Y22HT5	2.9	10.1	600	900	25	MKA020Y22	MDA112V22	MXA60M	MXA60E	
			MG60A020Y22HT5B							MDA222V22			
	MG60A040Y22HT5		5.8	20.2	42			MKA040Y22	MDA224V22				
	MG60A040Y22HT5B								MDA444V22				
	0.2	1:10	MG60A020Y22HT10	5.8	20.2	300	450	25	MKA020Y22	MDA112V22	MXA60M	MXA60E	
			MG60A020Y22HT10B							MDA222V22			
										MDA224V22			

○ 减速比 1:5、1:10 背隙5弧分。

## 外观图



型号：MXA60E



型号：MXA60M

说明： 为线长。例如：线长3.5米，则型号为 MXA60M3.5




CC-CAN



外形图

1:5 1:10

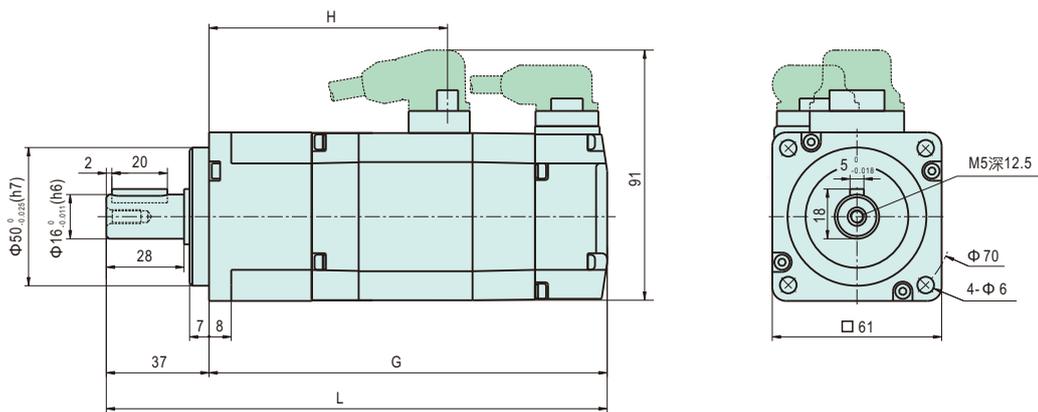

尺寸/质量表

	kW		CAD		L (mm)	G (mm)	H (mm)	(kg)
60	0.2	60MHT1	MG60A020Y22HT5	178	141	101	2.1	
			MG60A020Y22HT10					
		60MHT2	MG60A020Y22HT5B	212	175	101	2.6	
			MG60A020Y22HT10B					
	0.4	60MHT3	MG60A040Y22HT5	198	161	121	2.6	
			MG60A040Y22HT5B					
		60MHT4	MG60A040Y22HT5	232	195	121	3.1	
			MG60A040Y22HT5B					

○

P14-1

■ 型号/参数/配置

0

	kW				N·m	N·m	r/min	r/min	转子惯量 × 10 <sup>3</sup> kg·m <sup>2</sup>									
/ 220 V	0.75	1:5		MG80A075Y22HT5	10.8	34.5	600	900	146	MKA075Y22	MDA447V22 MDA777V22 MDA7710V22	MXA80M	MXA80E					
				MG80A075Y22HT5B														
	0.75	1:10		MG80A075Y22HT10	21.6	69	300	450										
				MG80A075Y22HT10B														
	0.2	1:25		MG80A020Y22HT25	13.6	47.6	120	180						25	MKA020Y22	MDA112V22 MDA222V22 MDA224V22	MXA60M	MXA60E
				MG80A020Y22HT25B														

○ 减速比 1:5、1:10 背隙5弧分，1:25 背隙7弧分。

■ 外观图



型号：MXA80E



型号：MXA80M

说明： 为线长。例如：线长4.5米，则型号为 MXA80M4.5




CC-CAN




外形图

1:5 1:10

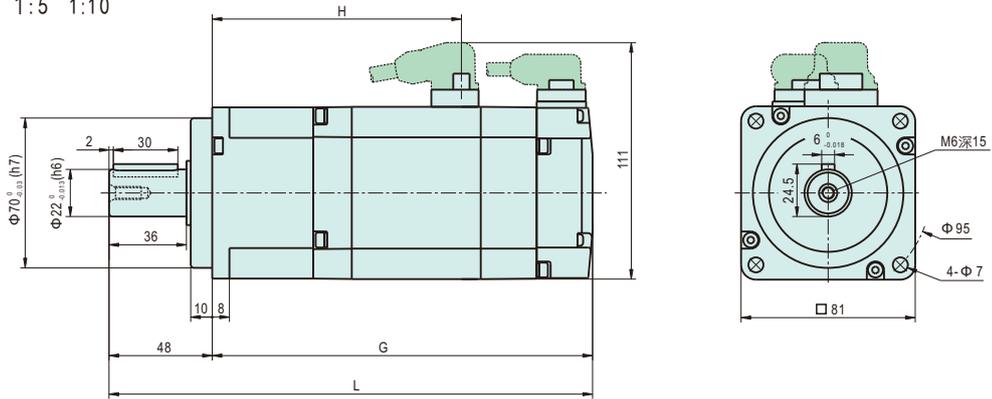

1:25

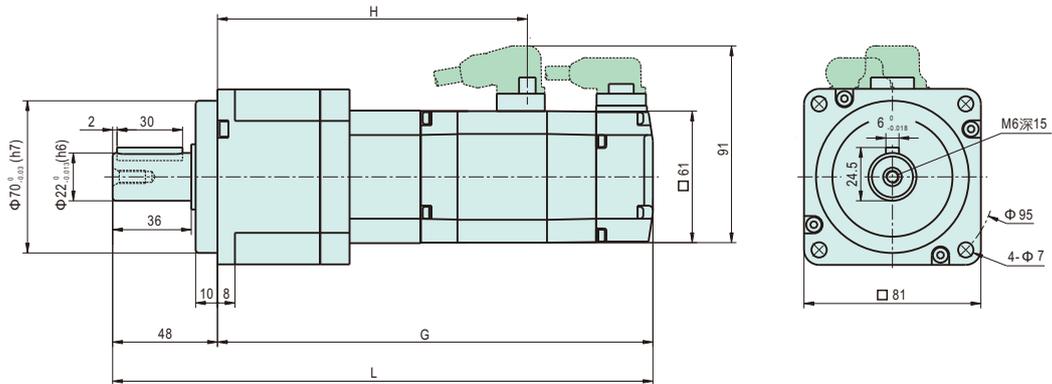

尺寸/质量表

	kW	CAD	L (mm)	G (mm)	H (mm)	(kg)	
80	0.75	80MHT1	MG80A075Y22HT5	229	181	141	5.2
			MG80A075Y22HT10				
		80MHT2	MG80A075Y22HT5B	271	223	141	6.2
			MG80A075Y22HT10B				
	0.2	80MHT3	MG80A020Y22HT25	245	197	157	4.6
			MG80A020Y22HT25B				
		80MHT4	MG80A020Y22HT25	279	231	157	5.1
			MG80A020Y22HT25B				

## 100

### 型号/参数/配置

0

	kW				N·m	N·m	r/min	r/min	转子惯量 × 10 <sup>6</sup> kg·m <sup>2</sup>					
/ 220 V	1	1:5	MG100A100Y22HT5	14.4	43.2	600	900	198	MKA100Y22	MDA1110V22	MXA100M	MXA100E		
			MG100A100Y22HT5B											
	1.5		MG100A150Y22HT5	21.6	64.8			228	MKA150Y22					
			MG100A150Y22HT5B											
	1	1:10	MG100A100Y22HT10	28.8	86.4	300	450	198	MKA100Y22	MDA1110V22				
			MG100A100Y22HT10B											
	1.5		MG100A150Y22HT10	43.2	130			228	MKA150Y22					
			MG100A150Y22HT10B											
	0.75	1:25	MG100A075Y22HT25	51	164	120	180	146	MKA075Y22	MDA447V22			MXA80M	MXA80E
			MG100A075Y22HT25B						MDA777V22	MDA7710V22				
	0.4	1:50	MG100A040Y22HT50	55.3	194	60	90	42	MKA040Y22	MDA224V22			MXA60M	MXA60E
			MG100A040Y22HT50B						MDA444V22	MDA447V22				
380 V	1	1:5	MG100A100Y38HT5	14.4	43.2	600	900	198	MKA100Y38	MXA100M	MXA100E			
			MG100A100Y38HT5B											
	1.5		MG100A150Y38HT5	21.6	64.8			228	MKA150Y38					
			MG100A150Y38HT5B											
	1	1:10	MG100A100Y38HT10	28.8	86.4	300	450	198	MKA100Y38					
			MG100A100Y38HT10B											
	1.5		MG100A150Y38HT10	43.2	130			228	MKA150Y38					
			MG100A150Y38HT10B											

○ 减速比 1:5、1:10 背隙5弧分，1:25 背隙7弧分，1:50 背隙8弧分。



■ 外观图



型号：MXA100E

说明： 为线长。例如：线长4.5米，则型号为 MXA100M4.5



型号：MXA100M



CC-CAN

## 尺寸/质量表

	kW		CAD		L (mm)	G (mm)	H (mm)	(kg)
100	1	100MHT1	MG100A100Y22HT5	283	213	149	9.2	
			MG100A100Y38HT5					
			MG100A100Y22HT10					
			MG100A100Y38HT10					
		100MHT2	MG100A100Y22HT5B	321	251	149	10.8	
			MG100A100Y38HT5B					
			MG100A100Y22HT10B					
			MG100A100Y38HT10B					
	1.5	100MHT3	MG100A150Y22HT5	293	223	159	9.8	
			MG100A150Y38HT5					
			MG100A150Y22HT10					
			MG100A150Y38HT10					
		100MHT4	MG100A150Y22HT5B	331	261	159	11.4	
			MG100A150Y38HT5B					
			MG100A150Y22HT10B					
			MG100A150Y38HT10B					
0.75	100MHT5	MG100A075Y22HT25	327	257	217	9.9		
	100MHT6	MG100A075Y22HT25B	369	299	217	10.9		
0.4	100MHT7	MG100A040Y22HT50	301	231	191	7.4		
	100MHT8	MG100A040Y22HT50B	335	265	191	7.9		


○

P14-1




外形图


1:5 1:10

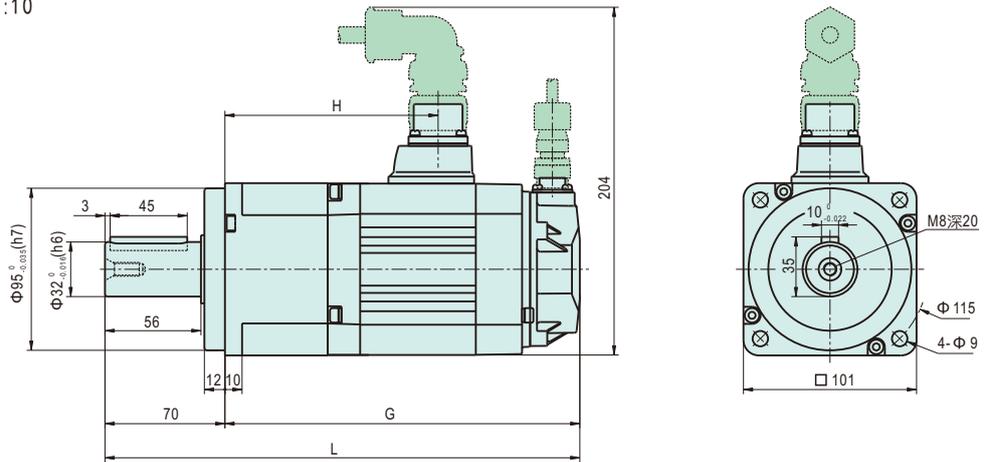

1:25

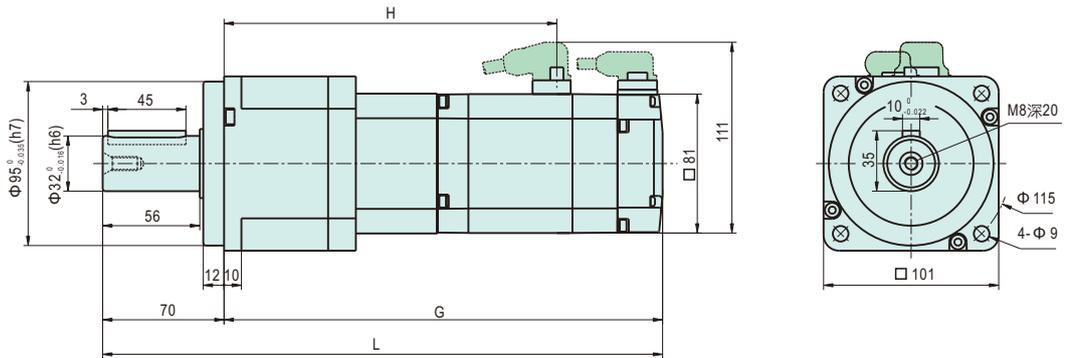

1:50

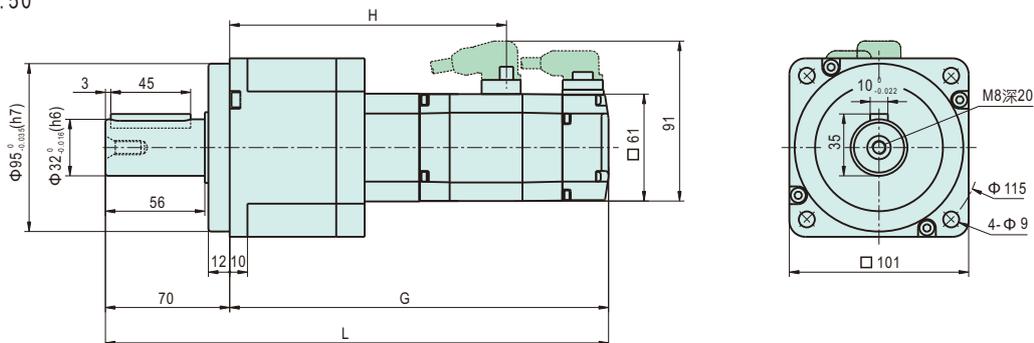

## 130

### ■ 型号/参数/配置

### ○

	kW				N·m	N·m	r/min	r/min	转子惯量 ×10 <sup>5</sup> kg·m <sup>2</sup>				
/ 220 V	1	1:5	MG130A100Y22HT5	28.8	86.4	300	600	1410	MKA100Y22	MDA1110V22	MXA130M	MXA130E	
			MG130A100Y22HT5B						MKA150Y22				
	1.5		MG130A150Y22HT5	43.2	130			1990	MKA200Y22	MXA130M	MXA130E		
			MG130A150Y22HT5B										
	2		MG130A200Y22HT5	57.6	173			2600	MKA300Y22	MXA130M	MXA130E		
			MG130A200Y22HT5B										
	3	MG130A300Y22HT5	86.4	259	3625	MKA100Y22	MDA1110V22	MXA130M	MXA130E				
		MG130A300Y22HT5B											
	/ 220 V	1	1:10	MG130A100Y22HT10	57.6	173	150	300	1410	MKA100Y22	MDA1110V22	MXA130M	MXA130E
				MG130A100Y22HT10B									
		1.5	MG130A150Y22HT10	86.4	259	1990	MKA150Y22	MXA130M	MXA130E				
			MG130A150Y22HT10B										
1.5		1:25	MG130A150Y22HT25	102	306	120	180	228	MKA150Y22	MXA100M	MXA100E		
			MG130A150Y22HT25B										
0.75	1:50	MG130A075Y22HT50	102	326	60	90	146	MKA075Y22	MDA447V22	MDA777V22	MDA7710V22	MXA80M	MXA80E
		MG130A075Y22HT50B											
380 V	1	1:5	MG130A100Y38HT5	28.8	86.4	300	600	1410	MKA100Y38	MXA130M	MXA130E		
			MG130A100Y38HT5B						MKA150Y38				
	1.5		MG130A150Y38HT5	43.2	130			1990	MKA200Y38	MXA130M	MXA130E		
			MG130A150Y38HT5B										
	2		MG130A200Y38HT5	57.6	173			2600	MKA300Y38	MXA130M	MXA130E		
			MG130A200Y38HT5B										
	3	MG130A300Y38HT5	86.4	259	3625	MKA100Y38	MXA130M	MXA130E					
		MG130A300Y38HT5B											
	/ 380 V	1	1:10	MG130A100Y38HT10	57.6	173	150	300	1410	MKA100Y38	MXA130M	MXA130E	
				MG130A100Y38HT10B									
		1.5	MG130A150Y38HT10	86.4	259	1990	MKA150Y38	MXA130M	MXA130E				
			MG130A150Y38HT10B										
1.5	1:25	MG130A150Y38HT25	102	306	120	180	228	MKA150Y38	MXA100M	MXA100E			
		MG130A150Y38HT25B											

○ 减速比 1:5、1:10 背隙5弧分，1:25 背隙7弧分，1:50 背隙8弧分。



■ 外观图



型号: MXA130E

说明: 为线长。例如: 线长4.5米, 则型号为 MXA130M4.5



型号: MXA130M



CC- CAN



## 尺寸/质量表

	kW		CAD		L (mm)	G (mm)	H (mm)	(kg)
130	1	130MHT1	MG130A100Y22HT5	310.5	218.5	151.5	15.6	
			MG130A100Y38HT5					
			MG130A100Y22HT10					
			MG130A100Y38HT10					
	130MHT2	MG130A100Y22HT5B	343.5	251.5	151.5	20		
		MG130A100Y38HT5B						
		MG130A100Y22HT10B						
		MG130A100Y38HT10B						
	1.5	130MHT3	MG130A150Y22HT5	328.5	236.5	169.5	17.2	
			MG130A150Y38HT5					
			MG130A150Y22HT10					
			MG130A150Y38HT10					
	130MHT4	MG130A150Y22HT5B	361.5	269.5	169.5	21.6		
		MG130A150Y38HT5B						
		MG130A150Y22HT10B						
		MG130A150Y38HT10B						
2	130MHT5	MG130A200Y22HT5	347.5	255.5	188.5	19		
		MG130A200Y38HT5						
130MHT6	MG130A200Y22HT5B	380.5	288.5	188.5	23.4			
	MG130A200Y38HT5B							
3	130MHT7	MG130A300Y22HT5	379.5	287.5	220.5	22.1		
		MG130A300Y38HT5						
130MHT8	MG130A300Y22HT5B	422.5	330.5	220.5	26.5			
	MG130A300Y38HT5B							
1.5	130MHT9	MG130A150Y22HT25	391	299	235	18.5		
		MG130A150Y38HT25						
130MHT10	MG130A150Y22HT25B	429	337	235	20.1			
	MG130A150Y38HT25B							
0.75	130MHT11	MG130A075Y22HT50	351	259	219	14.8		
		MG130A075Y22HT50B						
130MHT12	MG130A075Y22HT50B	393	301	219	15.8			





外形图



1:5 1:10

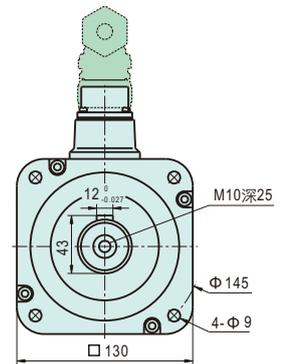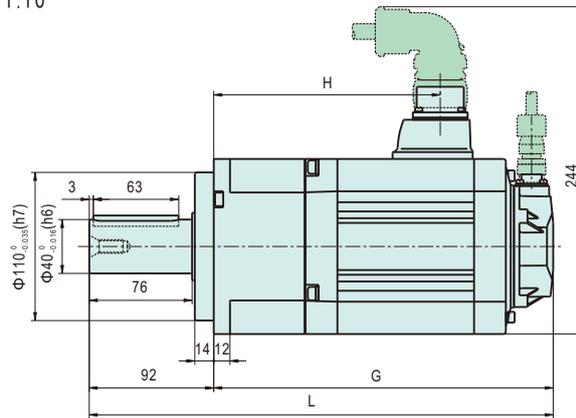

1:25

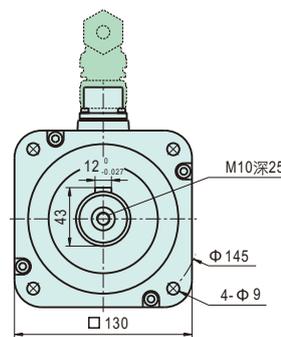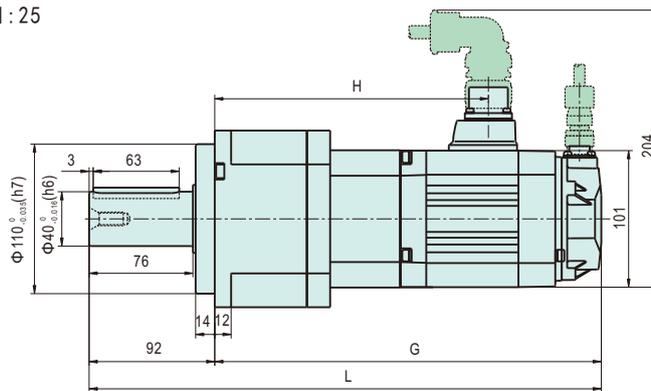

1:50

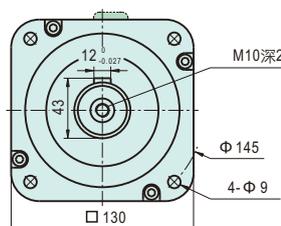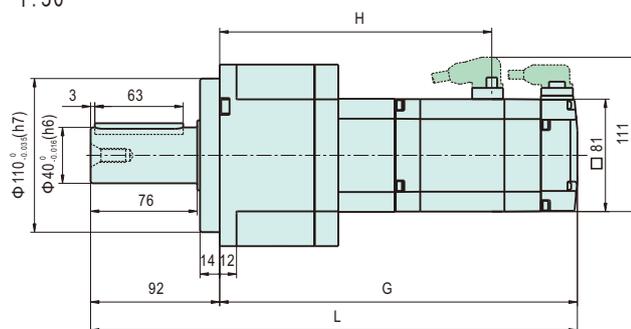

60

型号/参数/配置

0

	kW				N·m	N·m	r/min	r/min	转子惯量 ×10 <sup>5</sup> kg·m <sup>2</sup>				
/ 220 V	0.2	1:5	MG60A020Y22HF5	600	900	2.9	10.1	25	MKA020Y22	MDA112V22	MXA60M	MXA60E	
			MG60A020Y22HF5B							MDA222V22			
	0.4		MG60A040Y22HF5	300	450	5.8	20.2	42	MKA040Y22	MDA224V22			
			MG60A040Y22HF5B							MDA444V22			
	0.2	1:10	MG60A020Y22HF10	300	450	5.8	20.2	25	MKA020Y22	MDA112V22	MXA60M	MXA60E	
			MG60A020Y22HF10B							MDA222V22			
										MDA224V22			

○ 减速比 1:5、1:10 背隙5弧分。

外观图



型号：MXA60E

说明： 为线长。例如：线长3.5米，则型号为 MXA60M3.5



型号：MXA60M




CC-CAN



外形图

1:5 1:10

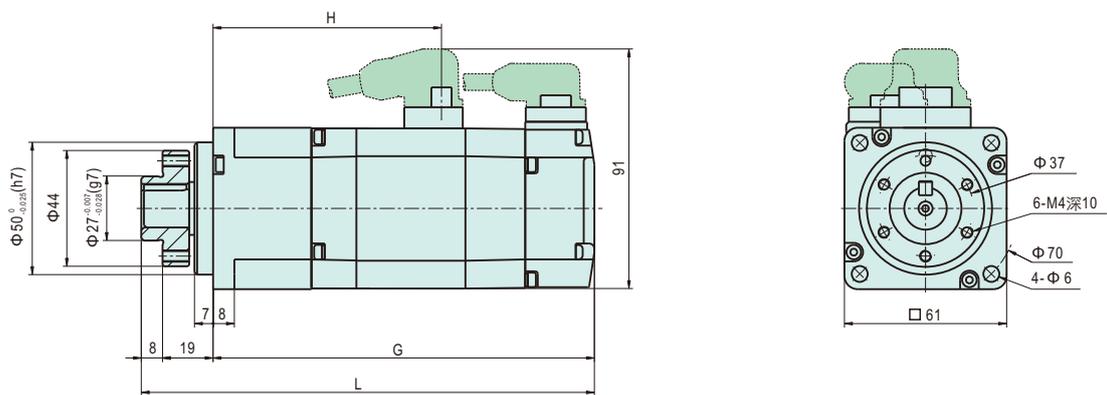

尺寸/质量表

	kW		CAD		L (mm)	G (mm)	H (mm)	(kg)
60	0.2	60MHF1	MG60A020Y22HF5	168	141	101	2.3	
			MG60A020Y22HF10					
		60MHF2	MG60A020Y22HF5B	202	175	101	2.8	
			MG60A020Y22HF10B					
	0.4	60MHF3	MG60A040Y22HF5	188	161	121	2.7	
		60MHF4	MG60A040Y22HF5B	222	195	121	3.2	

○

P14-1

■ 型号/参数/配置

O

	kW				N·m	N·m	r/min	r/min	转子惯量 ×10 <sup>5</sup> kg·m <sup>2</sup>								
/ 220 V	0.75	1:5		MG80A075Y22HF5	10.8	34.5	600	900	146	MKA075Y22	MDA447V22	MXA80M	MXA80E				
				MG80A075Y22HF5B							MDA777V22						
	0.75	1:10		MG80A075Y22HF10	21.6	69	300	450			MDA7710V22						
				MG80A075Y22HF10B													
	0.2	1:25		MG80A020Y22HF25	13.6	47.6	120	180			25			MKA020Y22	MDA112V22	MXA60M	MXA60E
				MG80A020Y22HF25B										MDA222V22	MDA224V22		

○ 减速比 1:5、1:10 背隙5弧分，1:25 背隙7弧分。

■ 外观图



型号: MXA80E

说明: 为线长。例如: 线长4.5米, 则型号为 MXA80M4.5



型号: MXA80M




CC-CAN




外形图

1:5 1:10

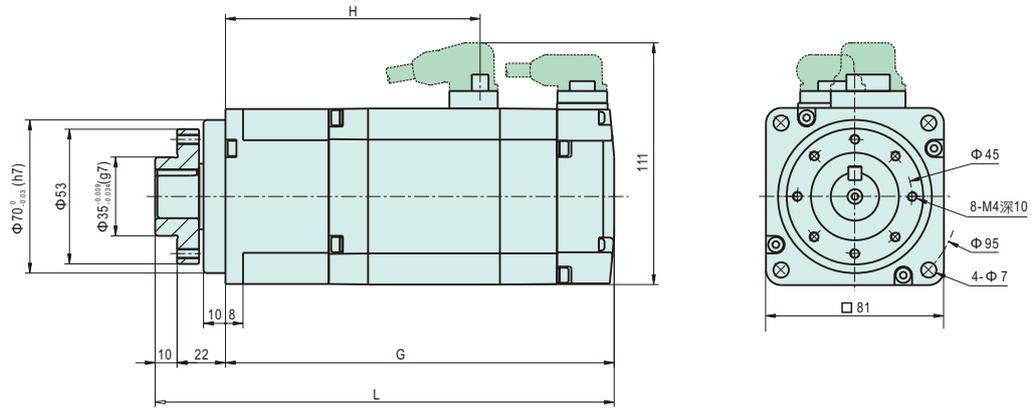

1:25

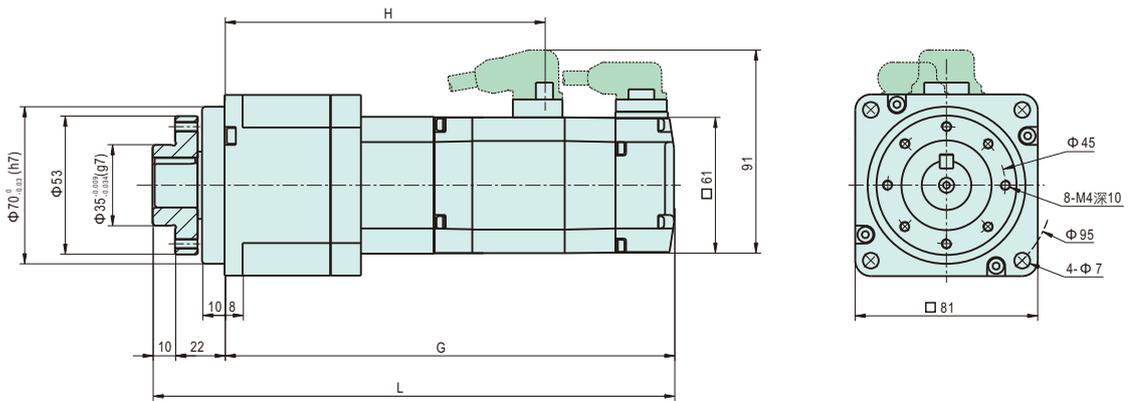

尺寸/质量表

	kW		CAD		L (mm)	G (mm)	H (mm)	(kg)
80	0.75	80MHF1	MG80A075Y22HF5	213	181	141	5.3	
			MG80A075Y22HF10					
	0.2	80MHF2	MG80A075Y22HF5B	255	223	141	6.4	
			MG80A075Y22HF10B					
0.2	80MHF3	MG80A020Y22HF25	229	197	157	4.7		
		MG80A020Y22HF25B					263	231

## 100

### ■ 型号/参数/配置

### ○

	kW				N·m	N·m	r/min	r/min	转子惯量 ×10 <sup>3</sup> kg·m <sup>2</sup>					
/ 220 V	1	1:5	MG100A100Y22HF5	14.4	43.2	600	900	198	MKA100Y22	MDA1110V22	MXA100M	MXA100E		
			MG100A100Y22HF5B											
	1.5		MG100A150Y22HF5	21.6	64.8			228	MKA150Y22					
			MG100A150Y22HF5B											
	1	1:10	MG100A100Y22HF10	28.8	86.4	300	450	198	MKA100Y22	MDA1110V22				
			MG100A100Y22HF10B											
	1.5		MG100A150Y22HF10	43.2	130			228	MKA150Y22					
			MG100A150Y22HF10B											
	0.75	1:25	MG100A075Y22HF25	51	164	120	180	146	MKA075Y22	MDA447V22			MXA80M	MXA80E
			MG100A075Y22HF25B							MDA777V22				
	0.4	1:50	MG100A040Y22HF50	55.3	194	60	90	42	MKA040Y22	MDA224V22			MXA60M	MXA60E
			MG100A040Y22HF50B							MDA444V22				
380 V	1	1:5	MG100A100Y38HF5	14.4	43.2	600	900	198	MKA100Y38	MXA100M	MXA100E			
			MG100A100Y38HF5B											
	1.5		MG100A150Y38HF5	21.6	64.8			228	MKA150Y38					
			MG100A150Y38HF5B											
	1	1:10	MG100A100Y38HF10	28.8	86.4	300	450	198	MKA100Y38					
			MG100A100Y38HF10B											
	1.5		MG100A150Y38HF10	43.2	130			228	MKA150Y38					
			MG100A150Y38HF10B											

○ 减速比 1:5、1:10 背隙5弧分，1:25 背隙7弧分，1:50 背隙8弧分。



■ 外观图



型号：MXA100E

说明： 为线长。例如：线长4.5米，则型号为 MXA100M4.5



型号：MXA100M



CC-CAN

## 尺寸/质量表

	kW		CAD		L (mm)	G (mm)	H (mm)	(kg)
100	1	100MHF1	MG100A100Y22HF5	251	213	149	9.5	
			MG100A100Y38HF5					
			MG100A100Y22HF10					
			MG100A100Y38HF10					
		100MHF2	MG100A100Y22HF5B	289	251	149		
			MG100A100Y38HF5B					
			MG100A100Y22HF10B					
			MG100A100Y38HF10B					
	1.5	100MHF3	MG100A150Y22HF5	261	223	159	10.1	
			MG100A150Y38HF5					
			MG100A150Y22HF10					
			MG100A150Y38HF10					
		100MHF4	MG100A150Y22HF5B	299	261	159		
			MG100A150Y38HF5B					
			MG100A150Y22HF10B					
			MG100A150Y38HF10B					
0.75	100MHF5	MG100A075Y22HF25	295	257	217	10.2		
	100MHF6	MG100A075Y22HF25B	337	299	217	11.2		
0.4	100MHF7	MG100A040Y22HF50	269	231	191	7.7		
	100MHF8	MG100A040Y22HF50B	303	265	191	8.2		



○

P14-1





外形图



1:5 1:10

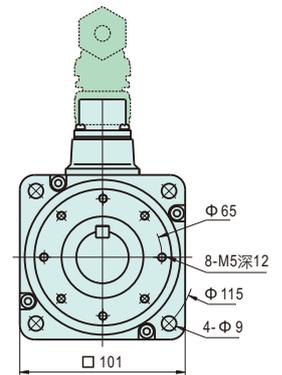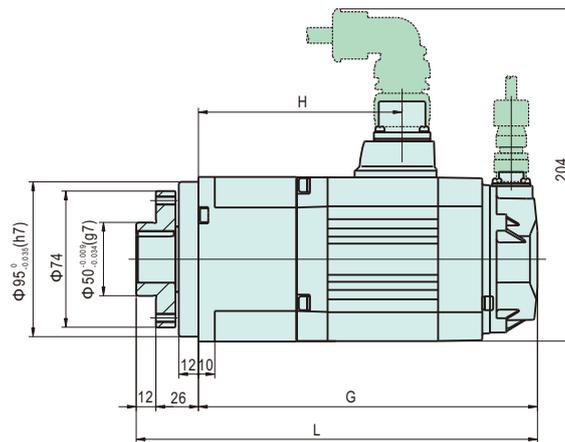

1:25

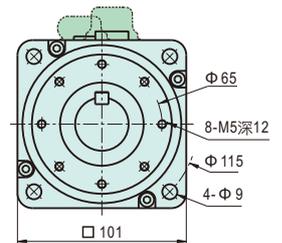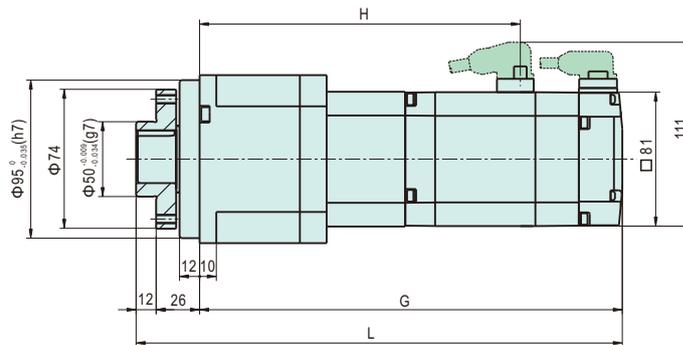

1:50

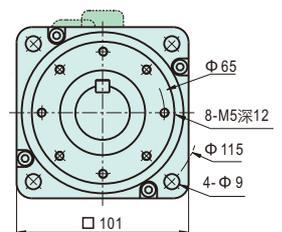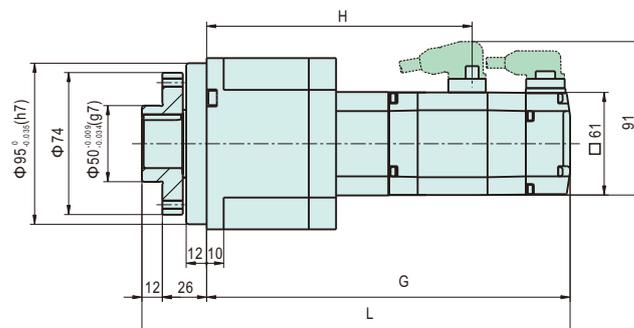

## 130

### ■ 型号/参数/配置

### ○

	kW				N·m	N·m	r/min	r/min	转子惯量 ×10 <sup>5</sup> kg·m <sup>2</sup>				
/ 220 V	1	1:5	MG130A100Y22HF5	28.8	86.4	300	600	1410	MKA100Y22	MDA1110V22	MXA130M	MXA130E	
			MG130A100Y22HF5B						MKA150Y22				
	1.5		MG130A150Y22HF5	43.2	130			1990	MKA150Y22				
			MG130A150Y22HF5B										
	2		MG130A200Y22HF5	57.6	173			2600	MKA200Y22				
			MG130A200Y22HF5B										
	3	MG130A300Y22HF5	86.4	259	3625	MKA300Y22	MXA130M	MXA130E					
		MG130A300Y22HF5B											
	/ 220 V	1	1:10	MG130A100Y22HF10	57.6	173	150	300	1410	MKA100Y22	MDA1110V22	MXA130M	MXA130E
				MG130A100Y22HF10B						MKA150Y22			
		1.5	MG130A150Y22HF10	86.4	259	1990	MKA150Y22						
			MG130A150Y22HF10B										
1.5		1:25	MG130A150Y22HF25	102	306	120	180	228	MKA150Y22	MXA100M	MXA100E		
			MG130A150Y22HF25B										
0.75	1:50	MG130A075Y22HF50	102	326	60	90	146	MKA075Y22	MDA447V22	MDA777V22	MDA7710V22	MXA80M	MXA80E
		MG130A075Y22HF50B											
380 V	1	1:5	MG130A100Y38HF5	28.8	86.4	300	600	1410	MKA100Y38	MDA1110V22	MXA130M	MXA130E	
			MG130A100Y38HF5B						MKA150Y38				
	1.5		MG130A150Y38HF5	43.2	130			1990	MKA150Y38				
			MG130A150Y38HF5B										
	2		MG130A200Y38HF5	57.6	173			2600	MKA200Y38				
			MG130A200Y38HF5B										
	3	MG130A300Y38HF5	86.4	259	3625	MKA300Y38	MXA130M	MXA130E					
		MG130A300Y38HF5B											
	/ 380 V	1	1:10	MG130A100Y38HF10	57.6	173	150	300	1410	MKA100Y38	MDA1110V22	MXA130M	MXA130E
				MG130A100Y38HF10B						MKA150Y38			
		1.5	MG130A150Y38HF10	86.4	259	1990	MKA150Y38						
			MG130A150Y38HF10B										
1.5	1:25	MG130A150Y38HF25	102	306	120	180	228	MKA150Y38	MXA100M	MXA100E			
		MG130A150Y38HF25B											



■ 外观图



型号：MXA130E



型号：MXA130M

说明： 为线长。例如：线长4.5米，则型号为 MXA130M4.5



CC-CAN



## 尺寸/质量表

	kW		CAD		L (mm)	G (mm)	H (mm)	(kg)
130	1	130MHF1	MG130A100Y22HF5	265.5	218.5	151.5	15.9	
			MG130A100Y38HF5					
			MG130A100Y22HF10					
			MG130A100Y38HF10					
	130MHF2	MG130A100Y22HF5B	298.5	251.5	151.5	20.3		
		MG130A100Y38HF5B						
		MG130A100Y22HF10B						
		MG130A100Y38HF10B						
	1.5	130MHF3	MG130A150Y22HF5	283.5	236.5	169.5	17.5	
			MG130A150Y38HF5					
			MG130A150Y22HF10					
			MG130A150Y38HF10					
130MHF4	MG130A150Y22HF5B	316.5	269.5	169.5	21.9			
	MG130A150Y38HF5B							
	MG130A150Y22HF10B							
	MG130A150Y38HF10B							
2	130MHF5	MG130A200Y22HF5	302.5	255.5	188.5	19.3		
		MG130A200Y38HF5						
	130MHF6	MG130A200Y22HF5B	335.5	288.5	188.5	23.7		
		MG130A200Y38HF5B						
3	130MHF7	MG130A300Y22HF5	334.5	287.5	220.5	22.4		
		MG130A300Y38HF5						
	130MHF8	MG130A300Y22HF5B	377.5	330.5	220.5	26.8		
		MG130A300Y38HF5B						
1.5	130MHF9	MG130A150Y22HF25	346	299	235	18.8		
		MG130A150Y38HF25						
	130MHF10	MG130A150Y22HF25B	384	337	235	20.4		
		MG130A150Y38HF25B						
0.75	130MHF11	MG130A075Y22HF50	306	259	219	15.1		
	130MHF12	MG130A075Y22HF50B	348	301	219	16.1		





外形图



1:5 1:10

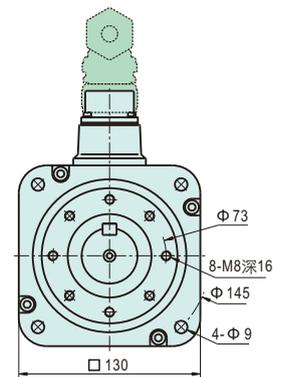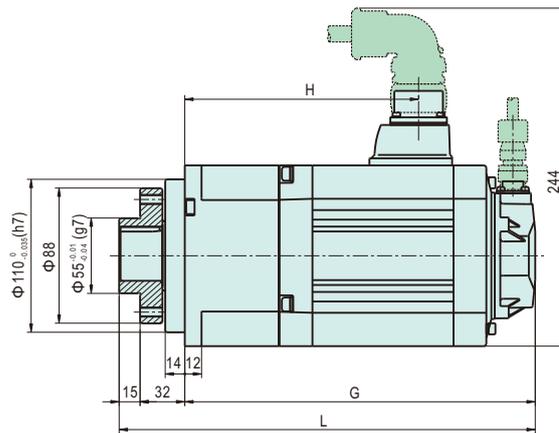

1:25

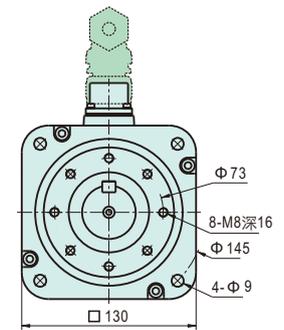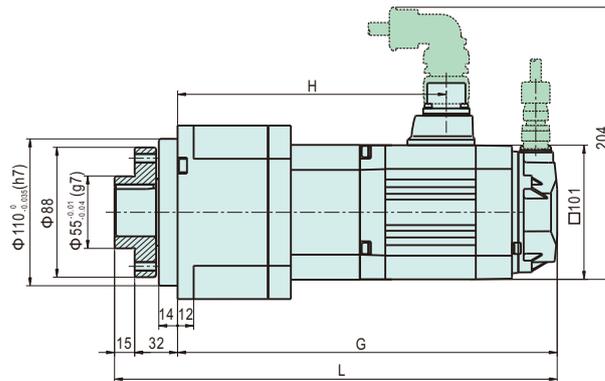

1:50

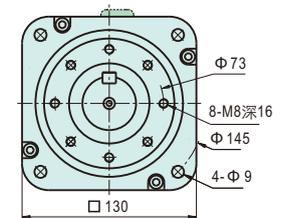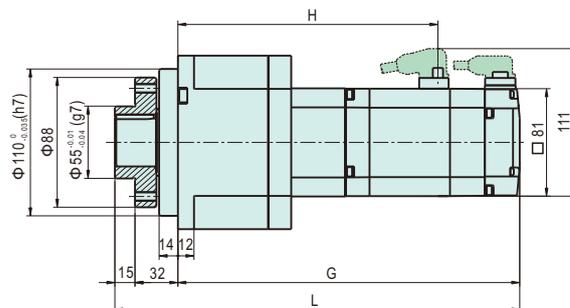

90

## 型号/参数/配置

0

	kW				N·m	N·m	r/min	r/min	转子惯量 ×10 <sup>3</sup> kg·m <sup>2</sup>				
/ 220 V	0.2	1:10		MG90A020Y22RT10	5.1	17.9	300	450	25	MKA020Y22	MDA112V22 MDA222V22 MDA224V22	MXA60M	MXA60E
				MG90A020Y22RT10B									
	0.2	1:20		MG90A020Y22RT20	10.2	35.8	150	225					
				MG90A020Y22RT20B									

○ 减速比 1:10 背隙10弧分，1:20 背隙12弧分。

## 外观图



型号: MXA60E



型号: MXA60M

说明: 为线长。例如: 线长3.5米, 则型号为 MXA60M3.5




CC-CAN



外形图

1:10 1:20

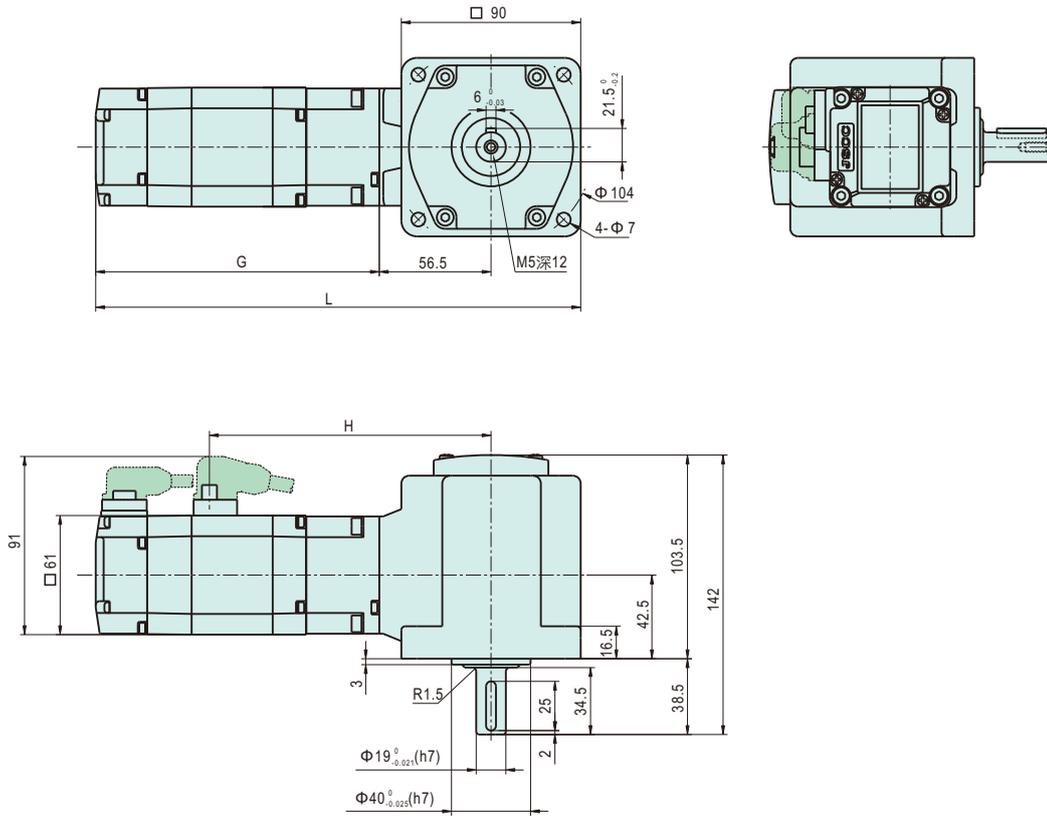

尺寸/质量表

	kW		CAD		L (mm)	G (mm)	H (mm)	(kg)
90	0.2	90MRT1	MG90A020Y22RT10	242.5	141	157.5	4.5	
			MG90A020Y22RT20					
		90MRT2	MG90A020Y22RT10B	276.5	175	157.5	5	
			MG90A020Y22RT20B					

110

## 型号/参数/配置

0

	kW				N·m	N·m	r/min	r/min	转子惯量 × 10 <sup>3</sup> kg·m <sup>2</sup>				
/ 220 V	0.4	1:10		MG110A040Y22RT10	10.2	35.8	300	450	42	MKA040Y22	MDA224V22 MDA444V22 MDA447V22	MXA60M	MXA60E
				MG110A040Y22RT10B									
	0.4	1:20		MG110A040Y22RT20									
				MG110A040Y22RT20B									

○ 减速比 1:10 背隙10弧分，1:20 背隙12弧分。

## 外观图



型号: MXA60E

说明: 为线长。例如: 线长3.5米, 则型号为 MXA60M3.5



型号: MXA60M




CC-CAN



外形图

1:10 1:20

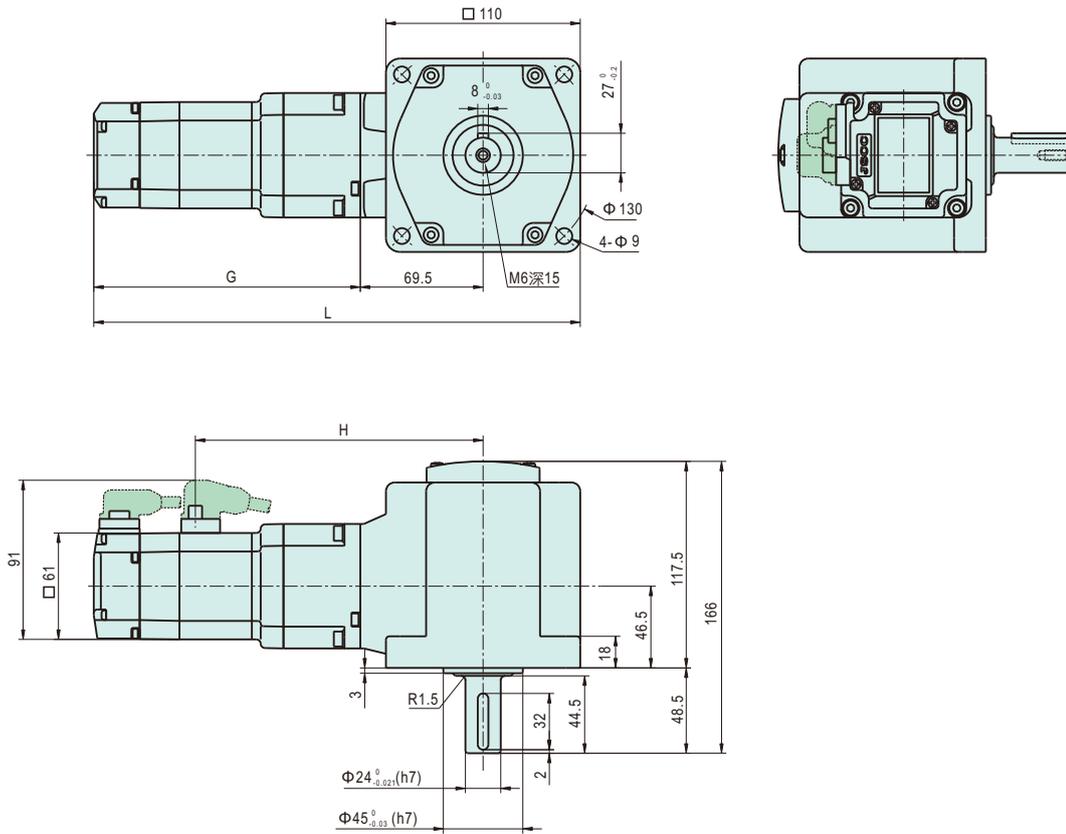

尺寸/质量表

	kW		CAD		L (mm)	G (mm)	H (mm)	(kg)
110	0.4	110MRT1	MG110A040Y22RT10	288	163.5	193	7.6	
			MG110A040Y22RT20					
		110MRT2	MG110A040Y22RT10B	322	197.5	193	8.1	
			MG110A040Y22RT20B					

130

## 型号/参数/配置

0

	kW				N·m	N·m	r/min	r/min	转子惯量 × 10 <sup>3</sup> kg·m <sup>2</sup>				
/ 220 V	0.75	1:10		MG130A075Y22RT10	19.2	61.4	300	450	146	MKA075Y22	MDA447V22	MXA80M	MXA80E
				MG130A075Y22RT10B							MDA777V22		
	0.75	1:20		MG130A075Y22RT20	38.4	122	150	225			MDA7710V22		
				MG130A075Y22RT20B									

○ 减速比 1:10 背隙10弧分，1:20 背隙12弧分。

## 外观图



型号：MXA80E

说明： 为线长。例如：线长4.5米，则型号为 MXA80M4.5



型号：MXA80M




CC-CAN



外形图

1:10 1:20

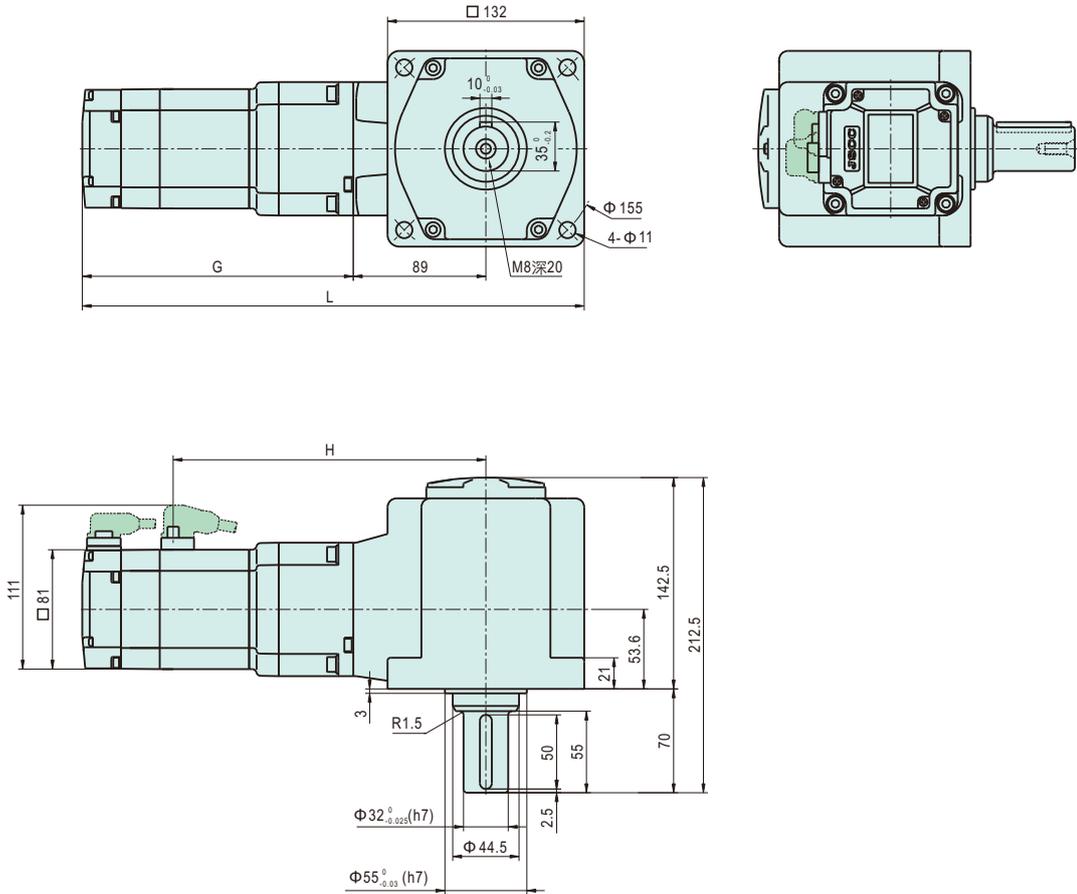

尺寸/质量表

	kW		CAD		L (mm)	G (mm)	H (mm)	(kg)
130	0.75	130MRT1	MG130A075Y22RT10	336	181	230	14.5	
			MG130A075Y22RT20					
		130MRT2	MG130A075Y22RT10B	378	223	230		
			MG130A075Y22RT20B					

90

■ 型号/参数/配置

0

	kW				N·m	N·m	r/min	r/min	转子惯量 × 10 <sup>-6</sup> kg·m <sup>2</sup>				
/ 220 V	0.2	1:10		MG90A020Y22RF10	5.1	17.9	300	450	25	MKA020Y22	MDA112V22 MDA222V22 MDA224V22	MXA60M	MXA60E
				MG90A020Y22RF10B									
	0.2	1:20		MG90A020Y22RF20	10.2	35.8	150	225					
				MG90A020Y22RF20B									

○ 减速比 1:10 背隙10弧分，1:20 背隙12弧分。

■ 外观图



型号：MXA60E

说明： 为线长。例如：线长3.5米，则型号为 MXA60M3.5



型号：MXA60M




CC-CAN



外形图

1:10 1:20

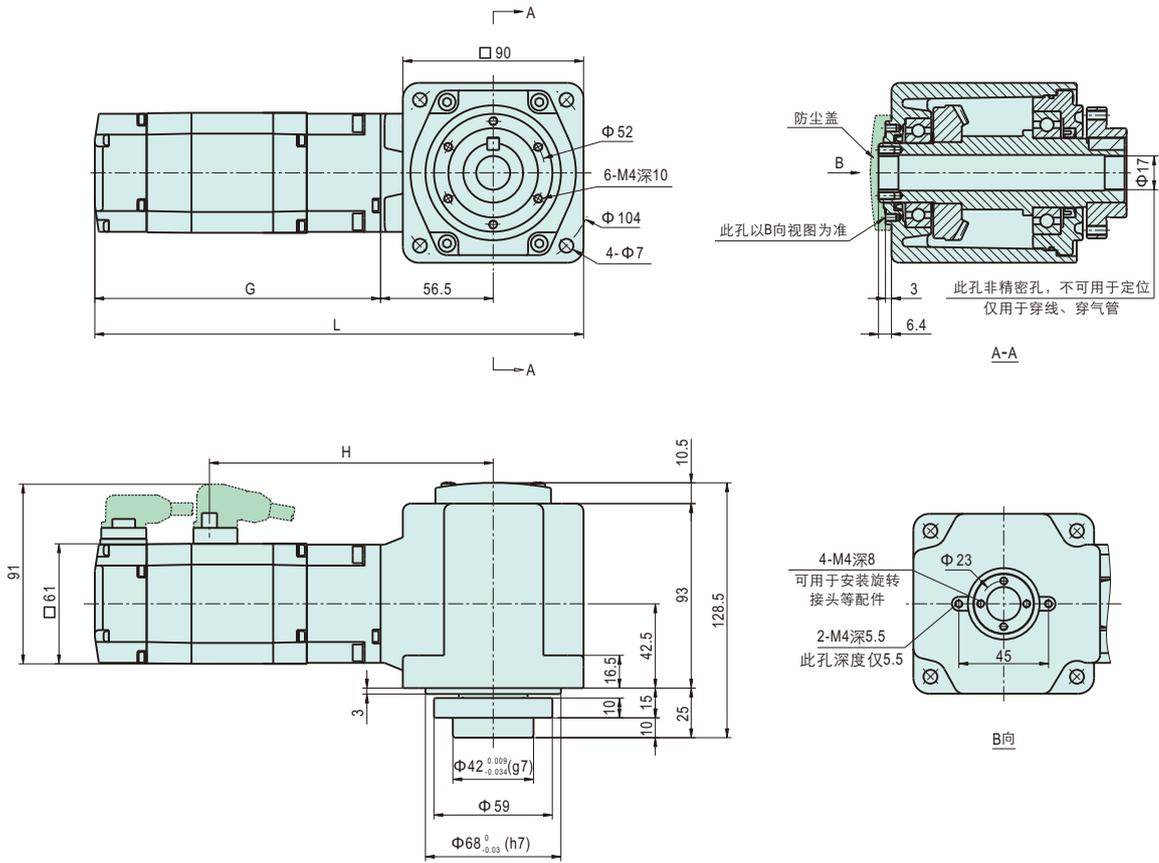

尺寸/质量表

	kW		CAD		L (mm)	G (mm)	H (mm)	(kg)
90	0.2	90MRF1	MG90A020Y22RF10	242.5	141	157.5	4.7	
			MG90A020Y22RF20					
		90MRF2	MG90A020Y22RF10B	276.5	175	157.5	5.2	
			MG90A020Y22RF20B					

110

■ 型号/参数/配置

0

	kW				N·m	N·m	r/min	r/min	转子惯量 × 10 <sup>3</sup> kg·m <sup>2</sup>				
/ 220 V	0.4	1:10		MG110A040Y22RF10	10.2	35.8	300	450	42	MKA040Y22	MDA224V22 MDA444V22 MDA447V22	MXA60M	MXA60E
				MG110A040Y22RF10B									
	0.4	1:20		MG110A040Y22RF20									
				MG110A040Y22RF20B									

○ 减速比 1:10 背隙10弧分，1:20 背隙12弧分。

■ 外观图



型号：MXA60E



型号：MXA60M

说明： 为线长。例如：线长3.5米，则型号为 MXA60M3.5




CC-CAN



外形图

1:10 1:20

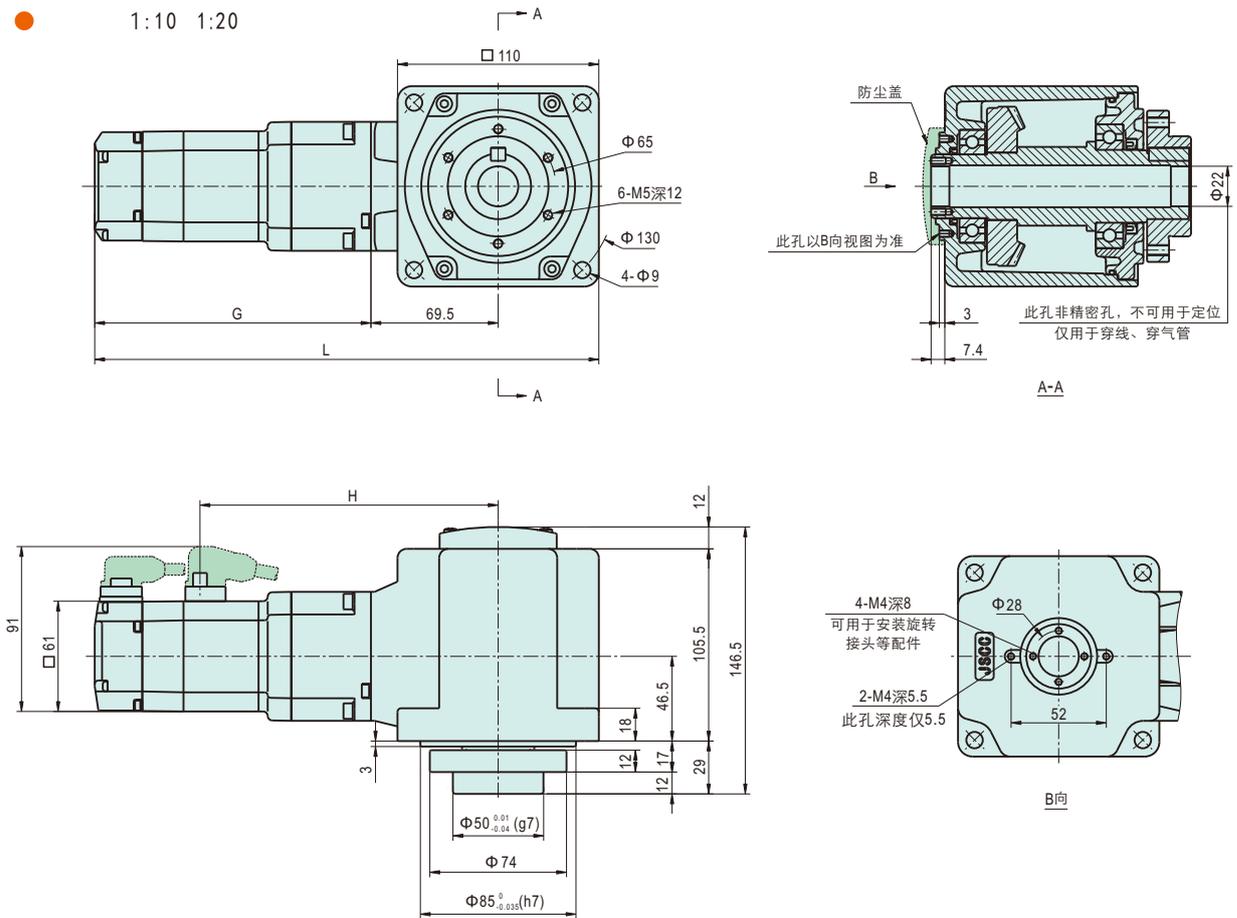

尺寸/质量表

	kW		CAD		L (mm)	G (mm)	H (mm)	(kg)
110	0.4	110MRF1	MG110A040Y22RF10	288	163.5	193	7.9	
			MG110A040Y22RF20					
		110MRF2	MG110A040Y22RF10B	322	197.5	193	8.4	
			MG110A040Y22RF20B					

130

■ 型号/参数/配置

○

	kW				N·m	N·m	r/min	r/min	转子惯量 ×10 <sup>6</sup> kg·m <sup>2</sup>				
/ 220 V	0.75	1:10		MG130A075Y22RF10	19.2	61.4	300	450	146	MKA075Y22	MDA447V22 MDA777V22 MDA7710V22	MXA80M	MXA80E
				MG130A075Y22RF10B									
	0.75	1:20		MG130A075Y22RF20	38.4	122	150	225					
				MG130A075Y22RF20B									

○ 减速比 1:10 背隙10弧分，1:20 背隙12弧分。

■ 外观图



型号：MXA80E



型号：MXA80M

说明： 为线长。例如：线长4.5米，则型号为 MXA80M4.5




CC- CAN



外形图

1:10 1:20

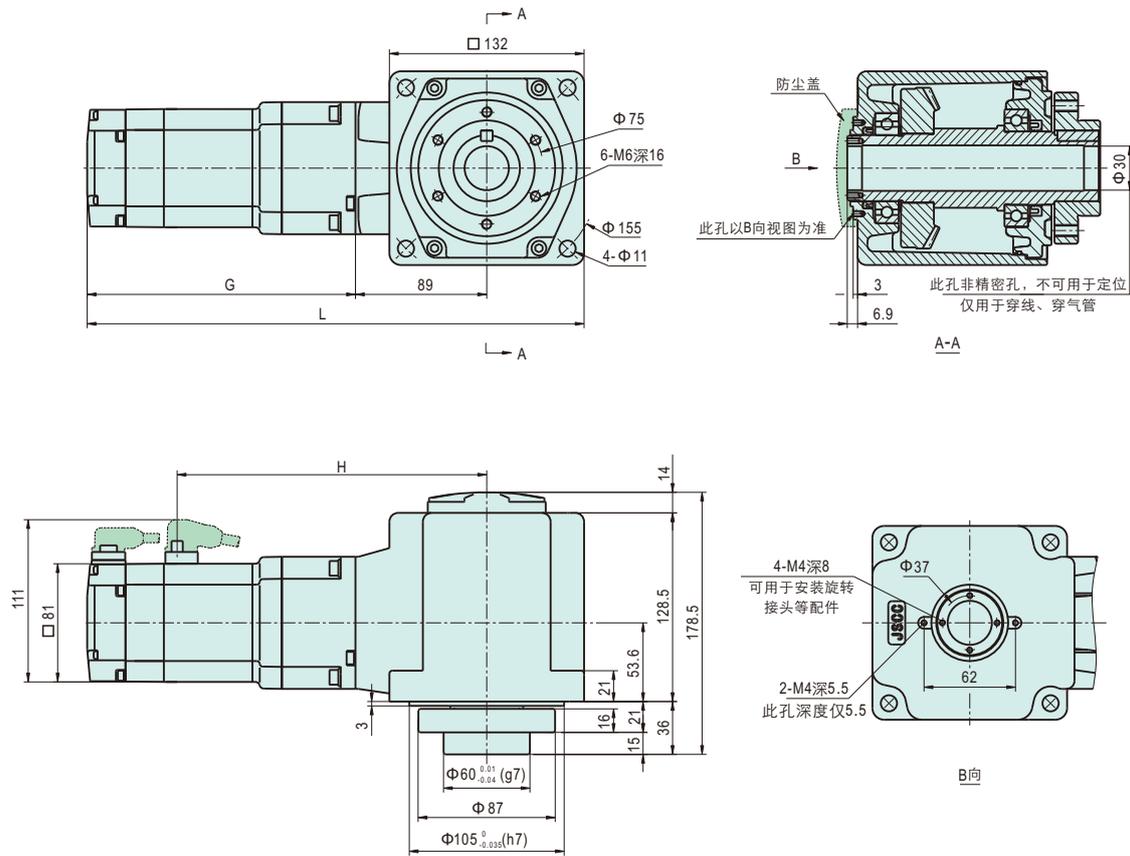

尺寸/质量表

	kW		CAD		L (mm)	G (mm)	H (mm)	(kg)
130	0.75	130MRF1	MG130A075Y22RF10	336	181	230	14.6	
			MG130A075Y22RF20					
		130MRF2	MG130A075Y22RF10B	378	223	230		
			MG130A075Y22RF20B					